



ПластФактор

ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛИМЕРОВ

MODULAR PVC
FLOORING

>> plastfactor.com

НАМ ДОВЕРЯЮТ:



МЫ ГАРАНТИРУЕМ
ПРОЧНОСТЬ!

О КОМПАНИИ	4
Безопасность	6
Почему выгодно выбирать модульное ПВХ-покрытие?	8
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ:.....	10
- Фактуры модульных универсальных напольных покрытий	12
- Герметичное напольное покрытие Серия Secret	14
- Шестиугольное напольное покрытие Sota	16
- Напольные покрытия серии Veropol:	
- Покрытие Серия Veropol ^{stone}	18
- Покрытие Серия Veropol ^{com}	20
- Покрытие Серия Veropol ^{prof}	22
- Промышленное покрытие Factor:	24
СПОРТИВНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ:	
- Эластичное спортивное покрытие Factor Sport	26
- Спортивное покрытие Sensor Yoga	28
- Шестиугольное спортивное покрытие Sota Yoga	30
ДРЕНАЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ЗОН:	
- Покрытие для зон вокруг бассейнов Aqua	32
- Покрытие для зон вокруг бассейнов Aqua Stone	34
- Покрытие для зон вокруг бассейнов Aqua Marine.....	36
- Покрытие с отверстиями для автомоек Canal	38
УЛИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ:	
- Уличное спортивное покрытие КлеверСпорт	40
- Террасное покрытие City	42
- Террасное покрытие City Декинг.....	44
ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ГРУПП:	
- Грязезащитное покрытие Optima Duos 2-х стороннее	46
- Грязезащитные алюминиевые модули.....	48
ТАКТИЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ:	
- Тактильная плитка из ПВХ для внутренних помещений	50
- Тактильная плитка из ТПУ для улиц	52
- Тактильная лента и индикаторы	54
- Тактильная лента в алюминиевом профиле	56
СУПЕРПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ:	
- Спец. покрытие БронеПласт	58
КАБЕЛЬ-КАНАЛ	60
Канты и пороги	62
Сопутствующие товары	64
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР QuBiK.one.....	66
- Модельные кубики ModelKit.....	70
МОДУЛЬНЫЕ КОВРИКИ SPORTO.ONE	72
Каталог цветов	76
Сертификаты	77



**ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МОДУЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПВХ**

О КОМПАНИИ

АО «ПластФактор» основано в 1995 году, головной офис и производство находится в Ростовской области.

Компания «ПластФактор» — первый в России производитель модульных напольных покрытий из ПВХ.

Цель — производить новаторские, практичные и удобные в использовании напольные покрытия, которые будут пользоваться большим спросом.

Компания, разрабатывающая новые, современные и эффективные решения в части напольных покрытий для различных сфер бизнеса, общественных некоммерческих организаций и домохозяйств.

Качество напольных покрытий подтверждено патентами, сертификатами и испытаниями.

ЛИТЬЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

Завод «ПластФактор» имеет колоссальный опыт производства пластиковых изделий и более 27 лет является лидером рынка в сегменте напольных покрытий из ПВХ.

Мы обладаем мощной производственно-технологической базой (производственный корпус более 8 000 кв.м., современное технологичное оборудование), способной удовлетворить самые широкие потребности в изготовлении пластиковых элементов, деталей и изделий.

Собственное производство пресс-форм позволяет конструировать и изготавливать пресс-формы по вашему заказу в кратчайшие сроки.

Мы готовы к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Направляйте запросы на расчёт стоимости изготовления пластиковых изделий, и мы ответим вам в течении 24-х часов.



**ГАРАНТИЯ
5 лет.
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**



Износостойкие напольные ПВХ-покрытия производства компании «ПластФактор»

Напольное ПВХ-покрытие представляет собой модули, которые крепятся друг к другу по принципу пазлов.

Стыковка плиток между собой осуществляется различными типами замковых систем, самыми распространенными из которых являются «ласточкин хвост» и «Т-образный» замки.

Покрытие успешно применяется в производственных, складских, коммерческих и спортивных помещениях. Плитка обладает высокой прочностью, а также устойчива к динамическим воздействиям. Покрытие стойко к большинству химических реагентов.

Модульные напольные ПВХ-покрытия — материал для устройства пола, который прочно занял свою нишу на строительном рынке.

Сборка проста и не требует специальных навыков и сложных инструментов. Монтаж осуществляется с помощью резиновой киянки. Квадратный метр покрытия монтируется за одну минуту.

Модульные напольные ПВХ-покрытия «ПластФактор» — это альтернатива традиционным покрытиям: наливным полам, керамограниту, бетону, резиновым покрытиям, линолеуму, паркету, ламинату.

Продукция имеет сертификаты:

- соответствия,
- гигиенический,
- пожарный.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В состав пластика ПВХ для изготовления напольных покрытий, входят только безопасные компоненты, разрешенные к использованию в помещениях типа А-В.

• **Полимер (смола) ПВХ** — продукт синтеза нефти и каменной соли.

• **Пластификатор первичный**, который обладает пониженной летучестью (не выделяется в окружающую среду).

• **Стабилизаторы** — нетоксичные кальций-цинковые стабилизаторы разрешенные к применению в странах ЕС.

• **Наполнители** — мел, который является нетоксичным продуктом, входит, например, в состав зубных паст.

• **Антипирены (добавки, снижающие горючесть)** — используются только нетоксичные и неорганические.

• **Пигменты** — для окрашивания используются нетоксичные пигменты или суперконцентраты красителей.

Компания «ПластФактор» прошла добровольную и обязательную сертификацию напольных покрытий и получила заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, подтверждающее, что покрытия допускаются к использованию в жилых, общественных и промышленных помещениях.



ГАРАНТИЯ
• 5 лет •
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Почему выгодно выбирать модульные ПВХ-покрытия?

Прочность.

Покрытия Пластфактор изготавливаются из высококачественного первичного ПВХ. Покрытия выдерживают большую статическую нагрузку, а также движение различных типов транспорта и погрузочной техники. По сравнению с другими покрытиями, при больших статических и динамических нагрузках, падениях тяжелых и острых предметов, ПВХ покрытие "ПластФактор" не трескается, полимерные слои не разрушаются.

Износостойкость.

Покрытие устойчиво к истиранию, легко выдерживает передвижение тяжелых предметов и колесной техники.

Простота монтажа и демонтажа.

Модульное покрытие быстро и легко монтируется без использования сложных инструментов. Покрытие так же легко демонтируется и переносится на другой объект.

Низкая стоимость устройства пола.

Для укладки и ремонта модульного ПВХ-покрытия не требуются специальные навыки, инструменты и оборудование. Монтаж можно осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, что делает итоговую стоимость покрытия более экономичной чем керамогранит или наливной пол.

Ремонтопригодность.

Простота ремонта ПВХ покрытий "ПластФактор" значительно снижает эксплуатационную стоимость покрытия. Ремонт производится быстро без привлечения специального персонала и оборудования, не оставляет следов, не затрудняет эксплуатацию помещения. Стоимость ремонта равна стоимости заменяемого сектора.

Возможность монтажа на наклонные поверхности.

Напольные ПВХ покрытия можно стелить на наклонные поверхности, что невозможно для наливных полов.

Травмобезопасность.

ПВХ покрытие обладает свойствами анти скольжения в том числе при наличии влаги. Это обеспечивается специально разработанными фактурами.

Шумопоглощение.

Материал поглощает шум и препятствует его распространению.

Вибростойкость.

Покрытия поглощают вибрации работающего на нем оборудования и транспорта что улучшает эргономику и снижает вибрационные нагрузки на конструкции здания, станки, измерительные приборы и прочее оборудование.

Химстойкость.

Покрытия устойчивы к воздействию большинства химических веществ.

Легкость в уходе.

Покрытия легко обслуживаются стандартными методами уборки и поломочными машинами.

Большая палитра цветов. Стойкий цвет.

Стойкий однородный цвет по всей массе покрытия не стирается и не вымывается.

Экологичность.

Покрытие подлежит вторичной переработке и не загрязняет окружающую среду.

Сервис.

По размерам заказчика разрабатываются дизайн-проекты укладки покрытия.

Гарантия.

Гарантия от производителя.


Срок эксплуатации.

Более 10 лет.



Гарантия подтверждена объектами, которые используют покрытие БОЛЕЕ 10 лет!



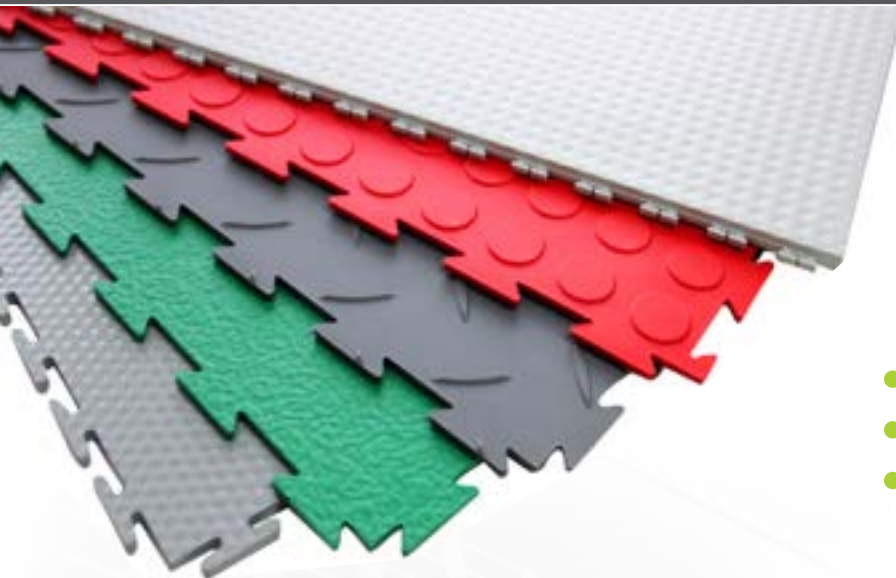

СЕРИЯ SENSOR



- ПРОЧНОЕ
- ИЗНОСОСТОЙКОЕ
- ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Sensor — это серия прочных, износостойких и надежных модульных напольных ПВХ-покрытий для помещений с высокой степенью нагрузки и проходимостью.

Изготовлены модули из первичного ПВХ. Покрытие безвредно и не имеет запаха.

Модули Sensor с легкостью выдержат движение любой техники: не только тележек и рохлей, но и тяжелых станков и грузов, перемещаемых путем перекачивания на подкладных стальных вальцах, а также погрузчиков на шипованной резине. Покрытие Sensor устойчиво к ударным и статическим нагрузкам, а также к нагрузке на разворот.

Модули имеют квадратную и шестиугольную форму. Плитки крепятся друг к другу с помощью замковых систем «ласточкин хвост» и «Т-образный». Система «ласточкин хвост» позволяет укладывать плитки в привычной «шахматке», и со смещением.

На производственных объектах модульное напольное ПВХ-покрытие Sensor

помогает снизить уровень шума, вибрацию от работающего оборудования и пылеобразование.

Серия Sensor соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.


К покрытиям предусмотрены пороги и разметочные элементы.

Технические характеристики

Тип замка:	«Т-образный», «ласточкин хвост»
Размер модуля:	500x500 мм
Толщина модуля:	5 мм, 6 мм, 7 мм
Твердость:	90-94 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	200%
Абсолютная остаточная деформация:	0,282 мм
Истираемость:	29,7 мкм
Удельное поверхностное электрическое сопротивление:	5,83 x 10 ¹¹ Ом по EN 1081
Температура эксплуатации:	от -15°C до +50°C

Цветовая гамма:

SENSOR

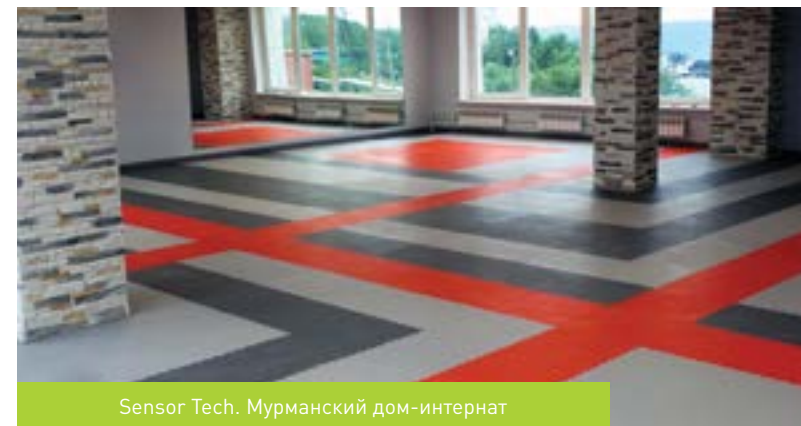

Sensor Tech. Мурманский дом-интернат



Sensor Tech. Индустриальный парк Камские поляны, Казань, Фактор-Групп

Сфера применения:

- Промышленные помещения
- Коммерческие здания, офисы
- Бюджетные организации
- Складские и торговые комплексы
- Спортивные комплексы
- СТО, парковочные комплексы



Sensor Tech. Индустриальный парк Камские поляны, Казань, Фактор-Групп



Вертолетный завод

ГАРАНТИЯ
• 5 лет •
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Фактуры модульных универсальных напольных покрытий

TECH

Тип замка: «Ласточкин хвост»
Размер модуля: 500х500 мм
Толщина модуля: 5 мм, 6 мм, 7 мм



EURO

Тип замка: «Т-образный»
Размер модуля: 500х500 мм
Толщина модуля: 5 мм, 7 мм



STONE

Тип замка: «Ласточкин хвост»
Размер модуля: 500х500 мм
Толщина модуля: 5 мм



SIGMA

Тип замка: «Т-образный»
Размер модуля: 500х500 мм
Толщина модуля: 7 мм



RICE

Тип замка: «Ласточкин хвост»
Размер модуля: 500х500 мм
Толщина модуля: 5 мм, 7 мм



SENSOR

Фактуры модульных универсальных напольных покрытий

WOOD

Тип замка: «Т-образный»
Размер модуля: 500х500 мм
Толщина модуля: 5 мм




STIKS

Тип замка: «Т-образный»
Размер модуля: 500х500 мм
Толщина модуля: 5 мм, 7 мм



EASYPOL

Тип замка: «Т-образный»
Размер модуля: 500х500 мм
Толщина модуля: 5 мм

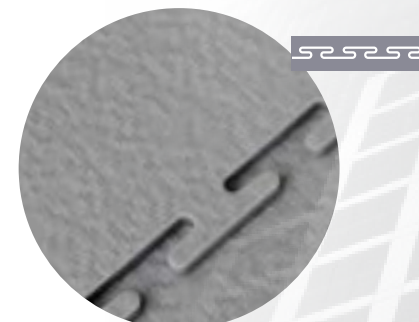


AVERS

Тип замка: «Ласточкин хвост»
Размер модуля: 500х500 мм
Толщина модуля: 5 мм, 7 мм




BIT

Тип замка: «Т-образный»
Размер модуля: 500х500 мм
Толщина модуля: 5 мм, 7 мм

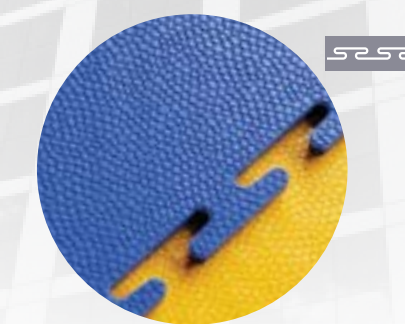

СЕРИЯ SECRET

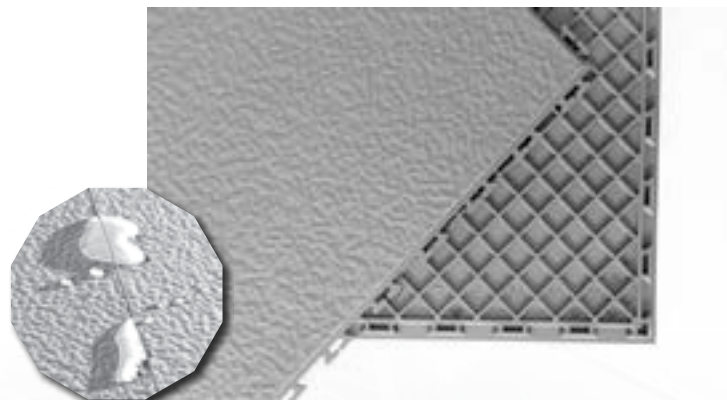

Специально для объектов, где необходимы влагонепроницаемые полы, специалисты компании разработали модульное ПВХ-покрытие **Sensor Secret** со скрытым замковым соединением.


Плитка собирается **по системе «пазл»**. Снизу элементы крепятся по замковой схеме «ласточкин хвост», а закрывают швы ровные края покрытия. Лицевая сторона плитки имеет строгую квадратную форму.

Для герметизации напольного покрытия используется жидкость для холодной сварки. Микродозы средства вводятся в зазор между модулями с помощью специальной иглы. «Холодная сварка» надежно скрепляет модули, делая стыки герметичными. Благодаря составу герметика и качеству модулей **Sensor Secret** при необходимости покрытие можно разобрать и уложить заново.

Соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.



Фактура Avers



Фактура Tech

- **ПРОЧНОЕ**
- **ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОЕ**
- **ЭСТЕТИЧНОЕ**

Преимущества покрытия:

- Быстрый монтаж, не требующий профессиональных навыков.
- Влагонепроницаемость, благодаря «двойной» системе креплений (скрытый замок + герметизация).
- Строгие квадратные формы прекрасно впишутся в любой интерьер от классики до стиля hi-tech.
- Повышенная устойчивость к нагрузкам, маневрам производственной и складской техники.

Технические характеристики

Тип замка:	скрытые крепления «ласточкин хвост»
Размер модуля:	500x500 мм
Толщина модуля:	7 мм
Твердость:	90-94 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	200%
Абсолютная остаточная деформация:	0,282 мм
Истираемость:	29,7 мкм
Удельное поверхностное электрическое сопротивление:	5,83 x 10 ¹¹ Ом по EN 1081
Температура эксплуатации:	от -15°C до +50°C

Цветовая гамма: 




Покрытие Sensor Secret Avers используется на крытом стадионе "Казань-Арена" в раздевалках, коридорах и микс-зоне

ГАРАНТИЯ
• 5 лет •
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Сфера применения:

- Промышленные помещения
- Коммерческие здания, офисы
- Бюджетные организации
- Складские и торговые комплексы
- Фитнес и СПА центры,
- Зоны вокруг бассейнов и душевые.
- Жилые помещения (коридоры, кухни, отапливаемые подсобные помещения).

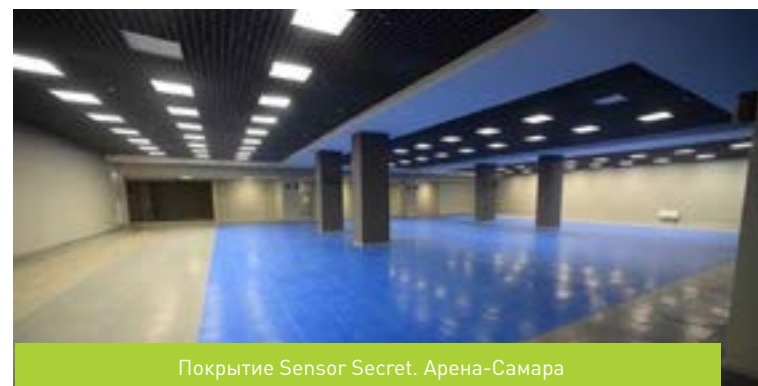


Покрытие Sensor Secret. Арена-Самара



Покрытие Sensor Secret Avers в раздевалке

SOTA

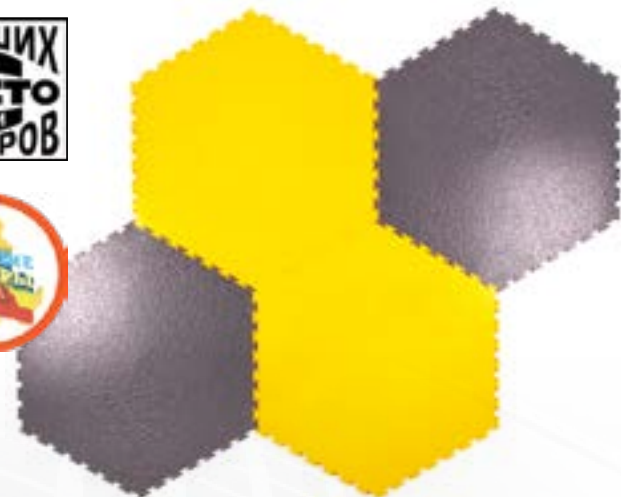

Sensor Sota — первое напольное ПВХ покрытие, состоящее из **шестиугольных модулей**.

Шестиугольная форма плитки, или как ее еще называют — «соты» — идеальная строительная конструкция. Технологически она более совершенна, чем четырехугольная. Так, например на единицу площади покрытия из модулей с шестью углами приходится меньшее количество замковых элементов, потому что шестиугольник более приближен к идеальной форме круга.

В мире четких четырехугольных форм плитка-«соты» выглядит необычно и привлекательно. Ее полная симметрия и возможность изготовления в любом цвете и оттенке дают широкий простор для смелых дизайнерских решений.

Соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.



Фактура Tech

- **ИЗНОСОСТОЙКОЕ**
- **ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ**
- **ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ**

- Простой монтаж и демонтаж.
- Высокая прочность материала к статическим и ударным нагрузкам.
- Форма соты - простор для смелых и нестандартных дизайнерских решений.
- Покрытие подлежит вторичной переработке и не загрязняет окружающую среду.

Технические характеристики

Тип замка:	«Ласточкин хвост»
Размер модуля:	660x580 мм
Толщина модуля:	5 мм, 7 мм
Твердость:	90-94 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	200%
Абсолютная остаточная деформация:	0,282 мм
Истираемость:	29,7 мкм
Удельное поверхностное электрическое сопротивление:	5,83 x 10 ¹¹ Ом по EN 1081
Температура эксплуатации:	от -15°C до +50°C

Цветовая гамма:

SENSOR



Покрытие Sensor Sota, аэробный зал

Сфера применения:

- Промышленные помещения
- Коммерческие здания, офисы
- Бюджетные организации
- Складские и торговые комплексы
- Спортивные комплексы
- СТО, парковочные комплексы


ГАРАНТИЯ
.5 лет.
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Покрытие Sensor Sota, детская спортивная комната



Покрытие Sensor Sota, магазин детской одежды

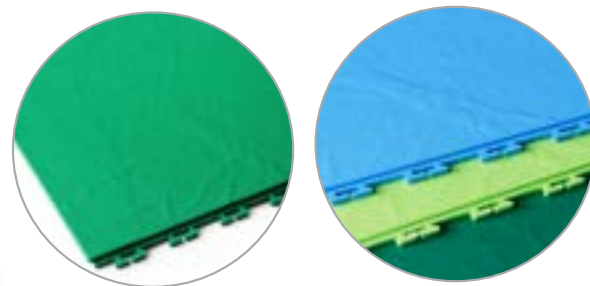СЕРИЯ VEROPOL^{stone}

- ИЗНОСОСТОЙКОЕ
- ЭСТЕТИЧНОЕ
- ДОЛГОВЕЧНОЕ

Покрытие Veropol^{stone}, с фактурой под натуральный камень.

Поверхность модулей Veropol stone повторяет фактуру натурального камня что в сочетании с широкой цветовой палитрой позволяет создавать разнообразные эстетичные интерьерные решения от строгих до игривых.

Минимальная высота фактурного рисунка обеспечивает легкость в уборке — такое покрытие не задерживает грязь, что делает чистку быстрой и эффективной.

Модули сохраняют яркий цвет и отличный внешний вид на протяжении долгих лет интенсивной эксплуатации.

Соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Покрытие герметично благодаря скрытому замковому соединению и использованию жидкости для холодной сварки. Это необходимо для того, чтобы защитить основание пола от попадания влаги и образования плесени или грибка.

Технические характеристики

Тип замка:	скрытые крепления «ласточкин хвост»
Размер модуля:	500x500 мм
Толщина модуля:	7 мм
Твердость:	90-94 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	200%
Абсолютная остаточная деформация:	0,282 мм
Истираемость:	29,7 мкм
Удельное поверхностное электрическое сопротивление:	5,83 x 10 ¹¹ Ом по EN 1081
Температура эксплуатации:	от -15°C до +50°C

Цветовая гамма:



SENSOR

Покрытие Veropol^{stone} в холле бизнес-центраПокрытие Veropol^{stone} в кабинетеПокрытие Veropol^{stone} ТЦ

Сфера применения:

- Коммерческие здания, офисы
- Складские и торговые комплексы
- Общественные помещения с высоким трафиком
- Жилые помещения

Покрытие Veropol^{stone} в кабинете офисного здания

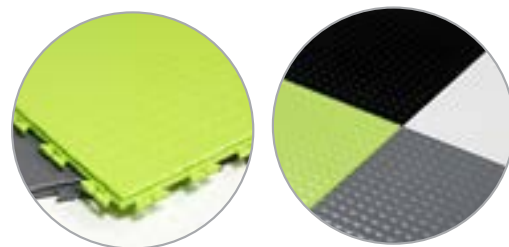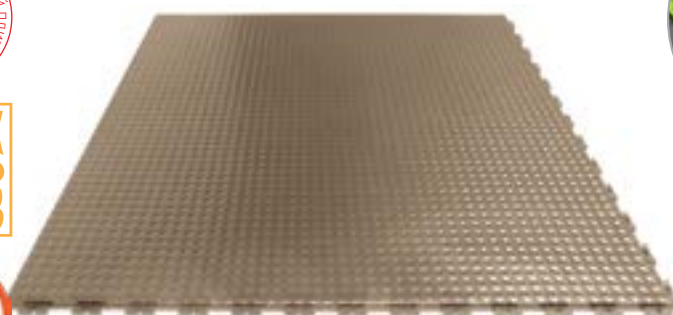СЕРИЯ VEROPOL^{com}

- ДОЛГОВЕЧНОЕ
- ИЗНОСОСТОЙКОЕ
- ЛЕГКОЕ В УБОРКЕ

Серия Veropol – это инновационная разработка «ПластФактор», которая сочетает в себе качества других покрытий:

- **скрытое замковое соединение**, обеспечивающее герметичность и влагонепроницаемость пола при использовании жидкости для холодной сварки;

- **арочная структура модуля**, которая компенсирует неровности основания пола, распределяет нагрузку и создает дополнительную шумоизоляцию за счет воздушной прослойки.

Veropol^{com} – напольное покрытие для коммерческих помещений.

Устойчивость к износу Veropol^{com} является главным преимуществом эксплуатации в помещениях с большой проходимостью.

Покрытие сохраняет яркий цвет и отличный внешний вид на протяжении долгих лет интенсивной эксплуатации.

Гладкая поверхность уменьшает загрязняемость и делает покрытие легким в уборке.


Покрытие Veropol^{com} Соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Технические характеристики

Тип замка:	скрытое крепление «ласточкин хвост»
Размер модуля:	408x408 мм
Толщина модуля:	6 мм
Твердость:	90-94 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	200%
Абсолютная остаточная деформация:	0,282 мм
Истираемость:	29,7 мкм
Удельное поверхностное электрическое сопротивление:	5,83 x 10 ¹¹ Ом по EN 1081
Температура эксплуатации:	от -15°C до + 50°C

Цветовая гамма:

SENSOR

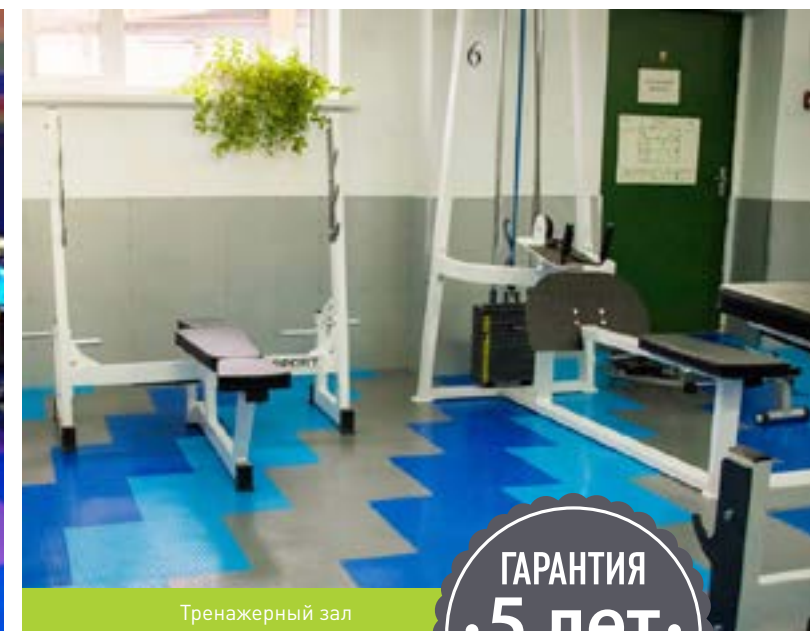Veropol^{com} в магазине

Тренажерный зал

ГАРАНТИЯ
5 лет.
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ




Офисное помещение

Сфера применения:

- Коммерческие здания, офисы
- Образовательные и лечебные учреждения
- Торгово-развлекательные комплексы
- Спортивные комплексы
- Выставочные площадки

Veropol^{com} в торговом центре

СЕРИЯ VEROPOL^{PROF}

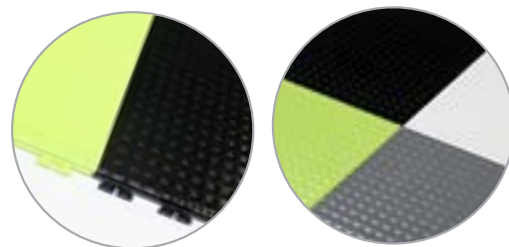

- ПРОЧНОЕ
- ДОЛГОВЕЧНОЕ
- ИЗНОСОСТОЙКОЕ

Покрытие Veropol^{prof} предназначено для промышленных помещений.

Модули толщиной 7,5мм обладают **высокой прочностью** и выдерживают большую статическую нагрузку и устойчивы к ударным воздействиям.

Износостойкость покрытия является главным преимуществом для производственных или складских помещений, где используется тяжелая колесная техника и пол подвержен динамической нагрузке.

Покрытие Veropol^{prof} **влагостойко** благодаря скрытому замковому соединению.

Влагонепроницаемость обеспечивается за счет скрытого замкового соединения и использования жидкости для холодной сварки.

Покрытие обладает высокими показателями шумопоглощения и вибростойкости, что для производственных помещений является не менее важным аспектом.

Соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Технические характеристики

Тип замка:	скрытое крепление «ласточкин хвост»
Размер модуля:	500x500 мм
Толщина модуля:	7,5 мм
Твердость:	90-94 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	200%
Абсолютная остаточная деформация:	0,282 мм
Истираемость:	29,7 мкм
Удельное поверхностное электрическое сопротивление:	5,83 x 10 ¹¹ Ом по EN 1081
Температура эксплуатации:	от -15°C до + 50°C

Цветовая гамма: 

SENSOR



Складской комплекс



Veropol^{prof} на выставке в ангаре



Складской комплекс

Сфера применения:



- Промышленные помещения
- Складские комплексы
- Гаражи и парковочные комплексы
- СТО
- Общественные помещения с высоким трафиком.



Покрытие в производственном помещении



СЕРИЯ FACTOR

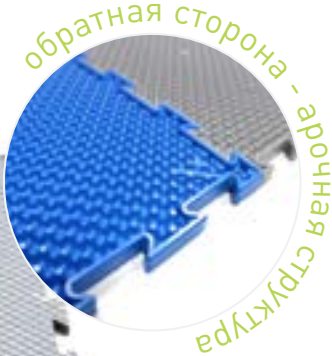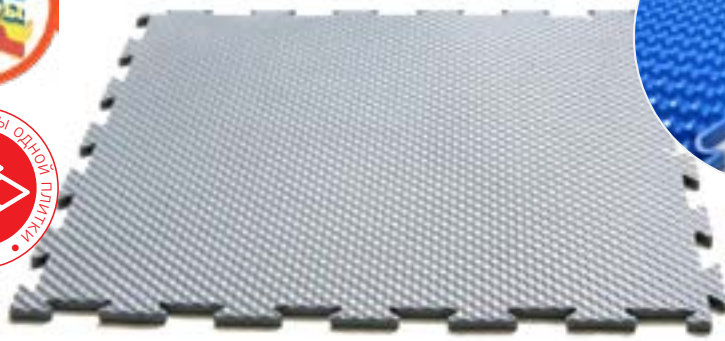

- ПРОЧНОЕ
- ИЗНОСОСТОЙКОЕ
- ТРАВМОБЕЗОПАСНОЕ

Универсальное модульное напольное ПВХ-покрытие с арочной структурой **Factor**, создано по уникальной технологии, запатентованной АО «ПластФактор».

Модули имеют трехмерную арочную структуру, которая способствует равномерному распределению нагрузки по всей поверхности плиток, что уменьшает возможность ее повреждения.

Покрытие **Factor** обладает высокими ударопрочными, амортизационными и износостойкими характеристиками.

Factor успешно эксплуатируется в помещениях с повышенной нагрузкой: промышленных цехах и складских помещениях, где возможно перемещение тяжелой погрузо-разгрузочной техники, боксах, ангарах, гаражах и автосервисах, торговых залах крупных гипермаркетов.

Внешний вид покрытия позволяет использовать его в интерьерных решениях любых помещений.


Соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Технические характеристики	
Тип замка:	«ласточкин хвост»
Размер модуля:	375х375 мм
Толщина модуля:	6, 8, 10 мм
Твердость:	90-94 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	200%
Абсолютная остаточная деформация:	0,282 мм
Истираемость:	29,7 мкм
Удельное поверхностное электрическое сопротивление:	5,83 x 10 ¹¹ Ом по EN 1081
Температура эксплуатации:	от -15°C до + 50°C


Цветовая гамма:




Фитнес клуб "ALEX FITNESS" г. Саратов



Спорт зал, покрытие Factor

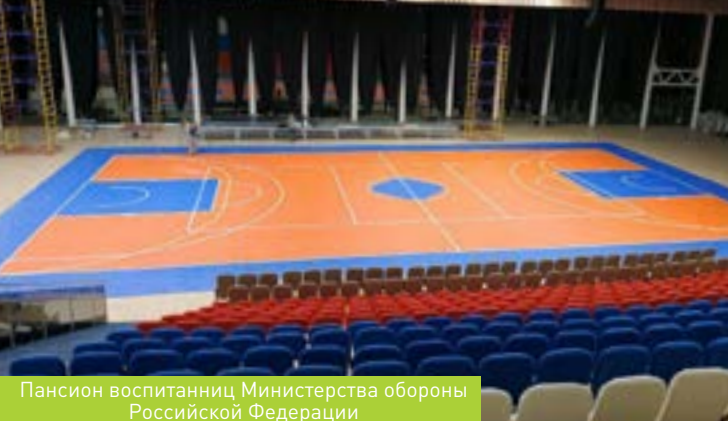

Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации

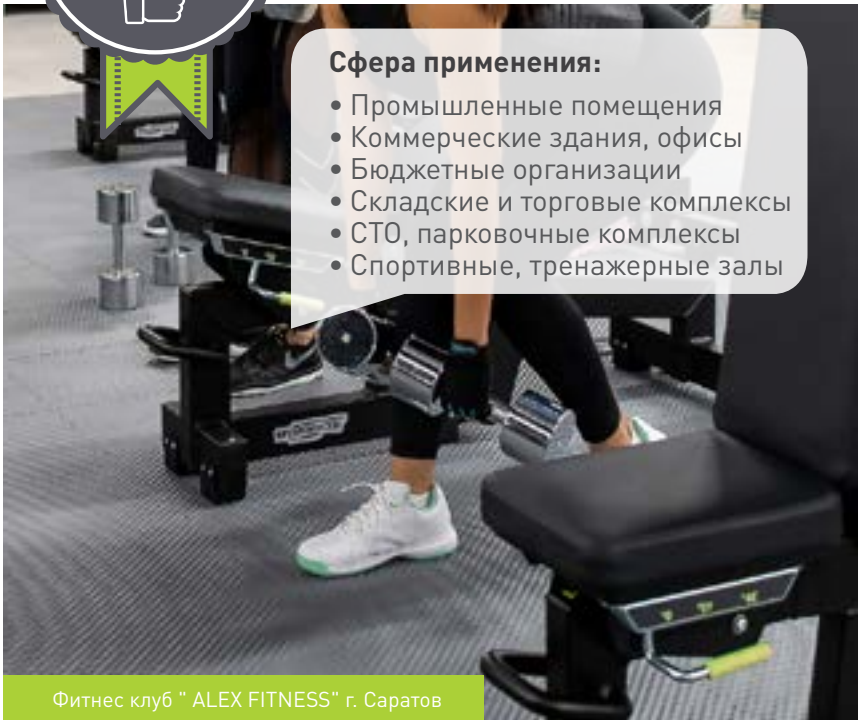

Фитнес клуб "ALEX FITNESS" г. Саратов

- Сфера применения:
- Промышленные помещения
 - Коммерческие здания, офисы
 - Бюджетные организации
 - Складские и торговые комплексы
 - СТО, парковочные комплексы
 - Спортивные, тренажерные залы

СЕРИЯ FACTOR SPORT



Factor Sport — покрытие, разработанное специально для спортивных залов, фитнес-клубов и помещений для занятий спортом в детских учреждениях.

Factor Sport, имеет уникальную запатентованную арочную конструкцию, которая обладает большой мягкостью и эластичностью. Толщина модуля делает покрытие амортизирующим.

Factor Sport — антискользящее и травмобезопасное покрытие.

Модули крепятся с помощью замковой системы «ласточкин хвост», их легко монтировать, разбирать и переносить на другую площадку в случае необходимости.

Соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.



АРОЧНАЯ СТРУКТУРА

- АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ
- ТРАВМОБЕЗОПАСНОЕ
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ

ВЫ САМИ ВЫБИРАЕТЕ СТЕПЕНЬ ТВЕРДОСТИ ПОКРЫТИЯ!

Технические характеристики

Тип замка:	«ласточкин хвост»
Размер модуля:	375х375 мм
Толщина модуля:	8, 10, 14 мм
Твердость:	55-60, 75-80 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	392%, 280%
Температура эксплуатации:	от -15°C до + 50°C

Цветовая гамма: 


SENSOR




Тренажерный зал в спортивной школе



Factor Sport 14 мм, детская комната

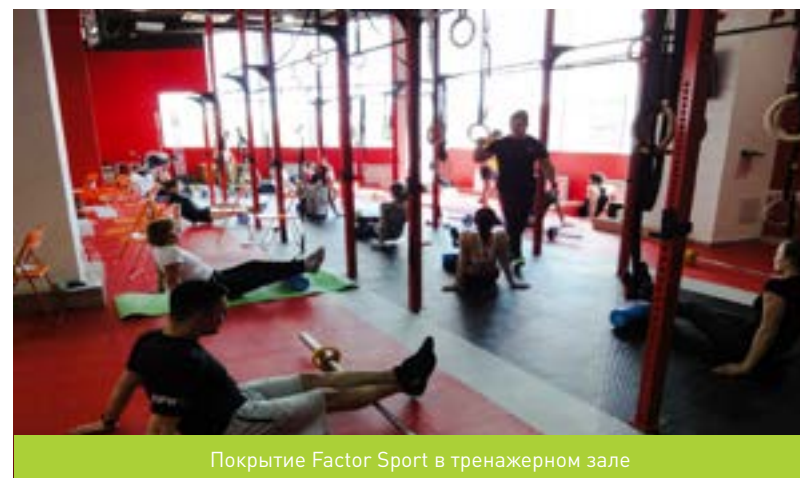

Покрытие Factor Sport в тренажерном зале

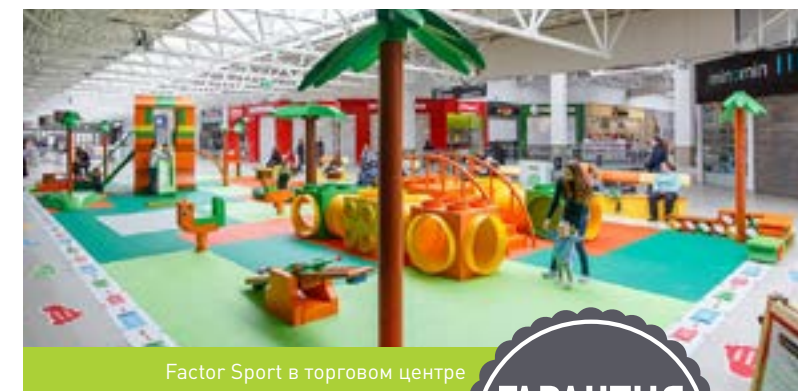

Factor Sport в торговом центре



Детская комната, покрытие Factor Sport

ГАРАНТИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Сфера применения:

- Аэробные залы
- Фитнес-клубы
- Спортивные, тренажерные залы
- Детские игровые комнаты
- Лабиринты, веревочные и др. аттракционы

YOGA



- АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ
- ТРАВМОБЕЗОПАСНОЕ
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ

Спортивное покрытие **Sensor Yoga** с высокой степенью эластичности.

Сочетает в себе эстетические свойства, качественные технические характеристики и абсолютную экологическую безопасность, не имеет запаха, так как изготовлен из первичного ПВХ.

Благодаря поверхности модуля в форме «диагональной решетки» модули сохраняют свои геометрические параметры при воздействии статических и динамических нагрузок.

Плотное соединение модулей обеспечивает применение «Т-образного замка» и замка «Ласточкин хвост», 12 штук по одной стороне и 48 замков по периметру. При этом сохраняется ключевое преимущество покрытий **ПластФактор — легкость и оперативность монтажа и демонтажа без специального инструмента.**

антискользящие свойства и обеспечивает травмобезопасность покрытия.

Фактура представлена в четырех вариантах: Avers, Tech, Euro, Bit, Wood, Stiks, Sigma, Rice, Stone.

Покрытие Sensor Yoga является долговечным решением для спортивных помещений.

Соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.


Технические характеристики	
Тип замка:	Т-образный замок», «ласточкин хвост»
Размер модуля:	500х500 мм
Толщина модуля:	5, 7 мм
Твердость:	75-85 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	280%
Температура эксплуатации:	от -15°С до + 50°С

Цветовая гамма:



- Сфера применения:**
- Аэробные залы
 - Фитнес-клубы
 - Спортивные, тренажерные залы
 - Детские игровые комнаты
 - Лабиринты, веревочные и др. аттракционы


Спортзал начальной школы, г. Северодвинск

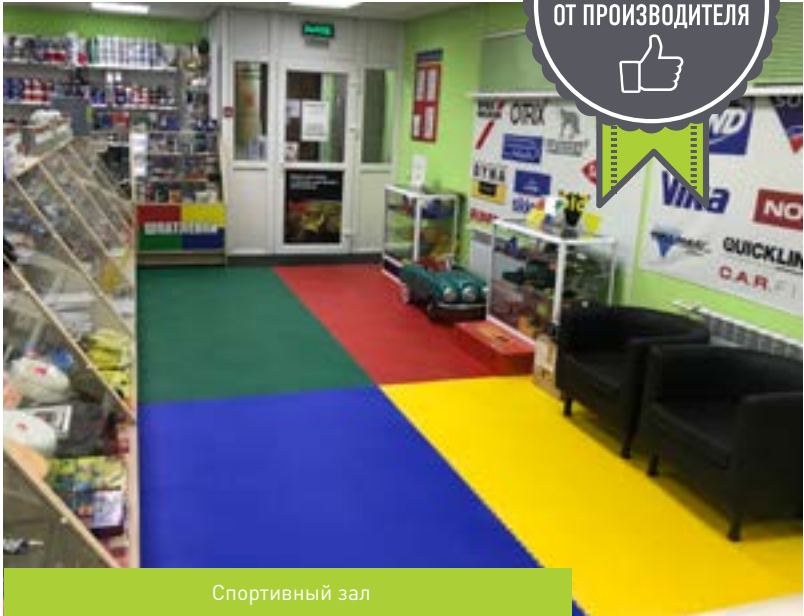

Спортивный зал



Аэробный зал



SOTA YOGA



- ТРАВМОБЕЗОПАСНОЕ
- АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ
- ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

YOGA SOTA - эластичное покрытие в форме соты. Симметричность модулей и возможность изготовления в любом цвете дают широкий простор для фантазии дизайнеров, позволяют сделать пол в помещении ярким и уникальным.

Покрытие можно демонтировать, переносить и повторно монтировать. При необходимости ремонта достаточно поменять только поврежденный модуль, а не менять все покрытие целиком. Во время ремонта помещение может продолжать функционировать.

Шестиугольная форма плитки, или «соты» — идеальная строительная конструкция. В мире четких четырехугольных форм это смотрится необычно и привлекательно.

Фактура представлена в варианте: **Tech.**


Покрытие **Yoga Sota** является идеальным решением для спортивных помещений с высокой степенью долговечности и износостойкости.

Соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Технические характеристики

Тип замка:	Замок «ласточкин хвост»
Размер модуля:	660х580 мм
Толщина модуля:	7 мм
Твердость:	75-85 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	280%
Температура эксплуатации:	от -15°C до + 50°C

Цветовая гамма: 





Сфера применения:

- Аэробные залы
- Фитнес-клубы
- Спортивные, тренажерные залы
- Детские игровые комнаты
- Лабиринты, веревочные и др. аттракционы

Шестиугольная Sensor Yoga в зале для занятий йогой

AQUA

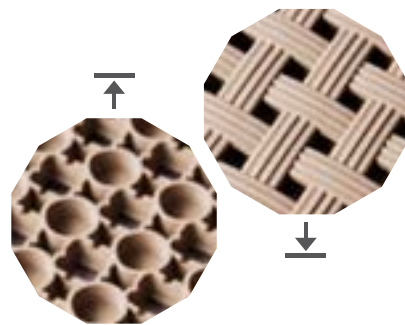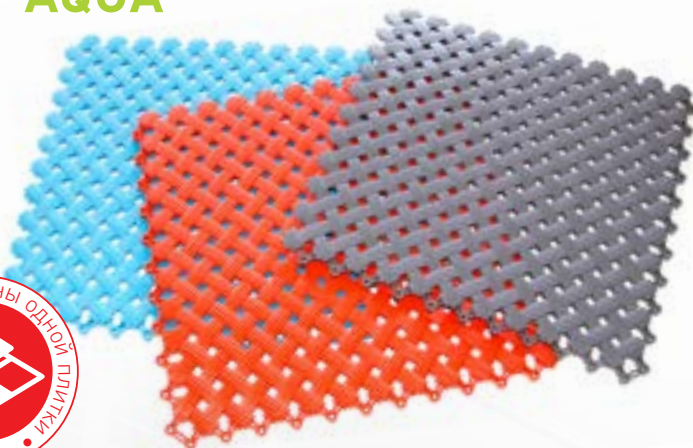

- ТРАВМОБЕЗОПАСНОЕ
- ДРЕНАЖНОЕ
- ЛЕГКОЕ В УХОДЕ

Напольное антискользящее покрытие **Aqua** предназначено для эксплуатации в душевых, саунах (не в горячих зонах), ванных комнатах, зонах вокруг бассейнов и аквапарках.

Модули Aqua могут быть выполнены в индивидуальном цветовом решении по желанию заказчика. Это позволяет подобрать покрытие Aqua под цвет базового напольного покрытия или сантехники в эксплуатируемом помещении.

Поверхность модулей обладает антискользящими свойствами и делает его безопасным даже при большом попадании влаги.

Благодаря дренажной системе, покрытие остается всегда сухим.

Модули **Aqua** легко монтировать. Чтобы его собрать, не надо обладать специальными профессиональными навыками.

Модули стыкуются друг с другом несколькими ударами резиновой киянки или молотка. Кроме того, плитки можно быстро разобрать, что позволяет легко обслужи-

вать зону, находящуюся под покрытием, прочищать дренажную систему в случае необходимости.

Модули **Aqua** изготовлены из чистого первичного полимера, устойчивого ко многим химическим соединениям.

Моется покрытие любыми профессиональными средствами для уничтожения бактерий и грибов.

Aqua соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Технические характеристики	
Тип замка:	«гвоздики»
Размер модуля:	340х340мм
Толщина модуля:	9 мм
Твердость:	70-77 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	340%
Температура эксплуатации:	от -15°C до + 50°C

Цветовая гамма: 
Пастельная гамма: 

SENSOR



Покрытие Aqua в ДОЛ "Ландыш", г. Лениногорск, респ. Татарстан



ООО Сервисгазавтоматика, г.Югорск



Покрытие Aqua вокруг бассейна



Бассейн в частном домовладении

Сфера применения:

- Бассейны, аквапарки
- Сауны, коридоры, душевые
- Ванные комнаты
- Санитарные зоны



Санаторий, г. Сочи



Санаторий, г. Магадан

AQUA STONE




Травмобезопасное покрытие Aqua Stone предназначено для эксплуатации во влажных пешеходных зонах.

Дренажная система сохраняет поверхность сухой, не скользкой и травмобезопасной.

Дизайн покрытия Aqua Stone, напоминающий камешки на морском пляже и широкая цветовая палитра позволяют оформлять зоны отдыха вокруг бассейнов, душевые и прочие пространства с высокой влажностью ярко и современно.

Чтобы промыть основание пола и дренажную систему достаточно поднять антискользящий ковер или разобрать модули.

В случае наличия масляных пятен, следует использовать обезжиривающие моющие средства.

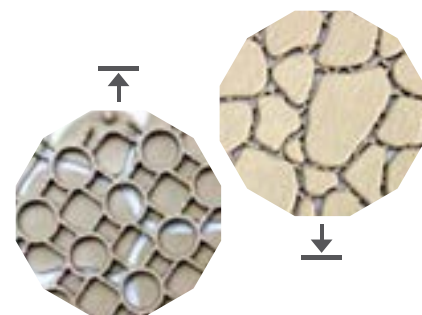


- ТРАВМОБЕЗОПАСНОЕ
- ДРЕНАЖНОЕ
- ЛЕГКОЕ В УХОДЕ

- Покрытие Aqua Stone изготовлено из первичного полимера, который устойчив ко многим химическим соединениям, в том числе — к хлору, поэтому можно использовать хлорсодержащие моющие средства, а также другие профессиональные моющие средства, уничтожающие бактерии, вирусы и грибки.

Aqua соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Технические характеристики	
Тип замка:	«гвоздики»
Размер модуля:	340х340мм
Толщина модуля:	10 мм
Твердость:	70-77 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	340%
Температура эксплуатации:	от -15°C до + 50°C

Цветовая гамма: 
Пастельная гамма: 

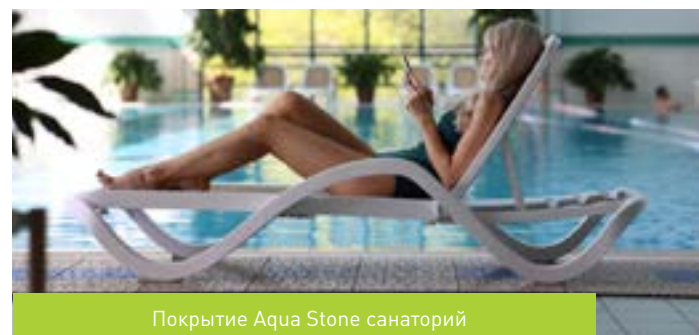

Покрытие Aqua Stone санаторий



Фактура Aqua Stone антискользящая




Сфера применения:


- Бассейны, аквапарки
- Сауны, коридоры, душевые
- Ванные комнаты
- Санитарные зоны



Покрытие Aqua Stone вокруг бассейна

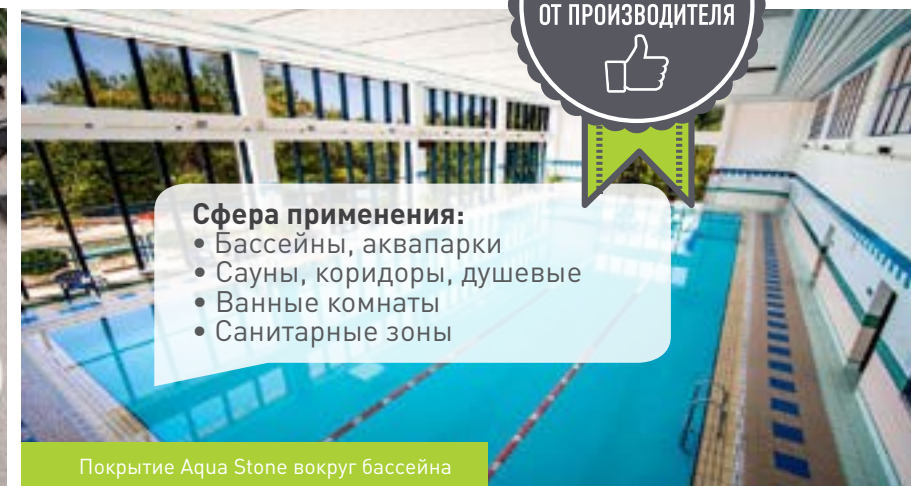

Покрытие Aqua Stone вокруг бассейна

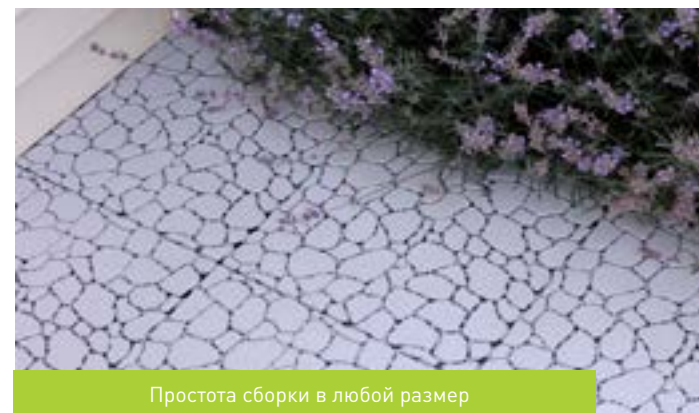


Простота сборки в любой размер



Антискользящее, дренажное

AQUA MARINE

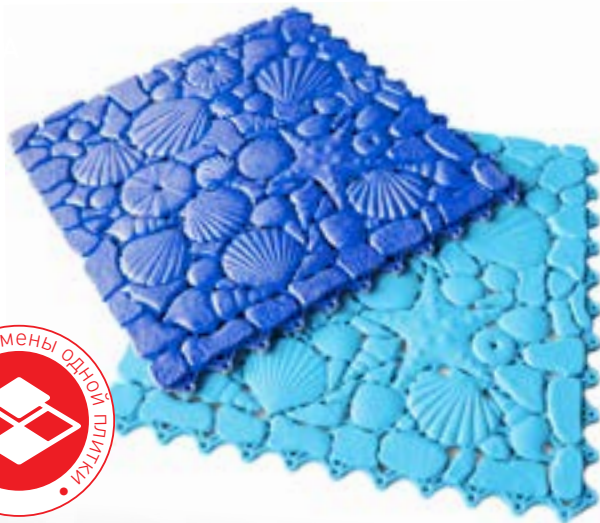


Антискользящее дренажное покрытие Aqua Marine предназначено для зон вокруг бассейнов, бань, душевых и уличных дорожек.

Напольное покрытие Aqua Marine разработано на основе натуральных природных элементов. Плитка имеет аналогичное замковое соединение и обратную решетку, как у Aqua Stone, соответственно оба напольных покрытия стыкуются между собой, образуя единое полотно. Покрытие прочно сцепляется с любым базовым покрытием.

Чтобы помыть основание пола и дренажную систему достаточно поднять покрытие или демонтировать часть модулей.

Моется покрытие любыми профессиональными средствами для уничтожения бактерий и грибов.

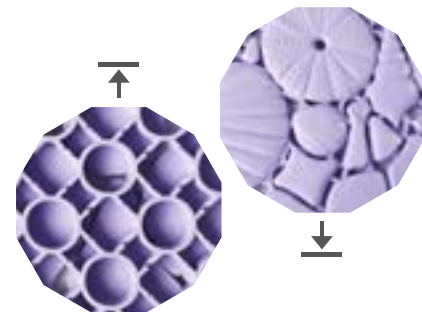

- ДРЕНАЖНОЕ
- ЛЕГКОЕ В УХОДЕ
- ТРАВМОБЕЗОПАСНОЕ

Покрытие Aqua Marine изготовлено из чистого первичного полимера, поэтому устойчиво к воздействию большинства химических веществ.

Покрытие сертифицировано, соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Технические характеристики	
Тип замка:	«гвоздики»
Размер модуля:	340х340мм
Толщина модуля:	11 мм
Твердость:	70-77 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	340%
Температура эксплуатации:	от -15°C до +50°C

Цветовая гамма: 

Пастельная гамма: 



Покрытие Aqua Marine вокруг бассейна



Фактура Aqua Marine антискользящая

ГАРАНТИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Сфера применения:

- Бассейны, аквапарки
- Сауны, коридоры, душевые
- Ванные комнаты
- Санитарные зоны



Покрытие Aqua Marine стыкуется с Aqua Stone





Покрытие Aqua Marine вокруг бассейна



Антискользящее, дренажное

CANAL

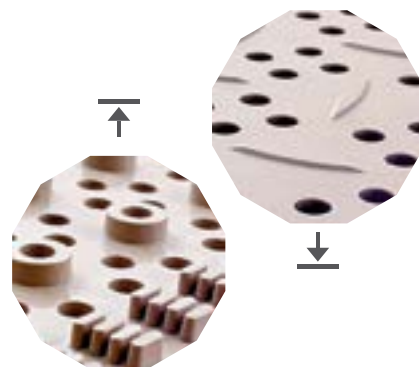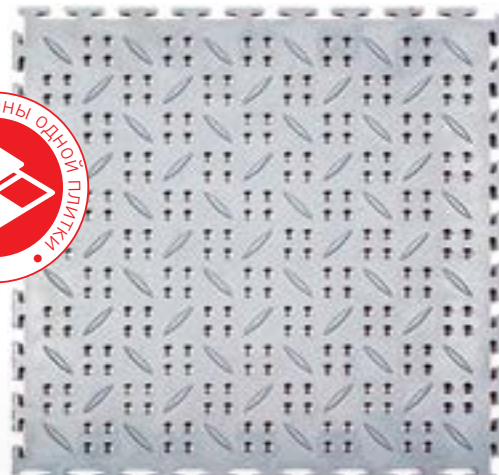

- ПРОЧНОЕ
- ХИМСТОЙКОЕ
- ПРОСТОЕ В УХОДЕ

Покрытие **Canal** предназначено для зон с повышенной влажностью.

Преимущества покрытия:

- Модули оборудованы дренажной системой, позволяющей воде и другим жидкостям не задерживаться на поверхности плитки и свободно протекать под покрытием до слива.
- С нижней стороны плитки оборудованы упорами, способные выдерживать большие нагрузки без остаточных деформаций.

Конструкция, жесткость и толщина модулей позволяют перемещаться по ней транспорту на пневматических шинах. Покрытие Canal подходит для использования в профессиональной сфере.

- Между собой модули крепятся «Т-образными» замками, обеспечивающими прочное смыкание.

Плитки **Canal** просто собираются и разбираются – это позволяет легко обслуживать зону, находящуюся под покрытием, и осуществлять чистку дренажной системы в случае необходимости.

- Покрытие **Canal** обладает высокой устойчивостью к истиранию, ударным и стати-

ческим нагрузкам, химически инертно, поглощает шумы, предотвращает пылеобразование, его просто и быстро монтировать без специальных инструментов и навыков. Покрытие обладает высокой степенью надежности и низкой стоимостью эксплуатации.

Соответствует стандартам технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Технические характеристики	
Тип замка:	«Т-образный»
Размер модуля:	375x375 мм
Толщина модуля:	12 мм
Твердость:	90-94 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	200%
Абсолютная остаточная деформация:	0,282 мм
Истираемость:	29,7 мкм
Удельное поверхностное электрическое сопротивление:	5,83 x 10 ¹¹ Ом по EN 1081
Температура эксплуатации:	от -15°C до +50°C

Цветовая гамма:



Покрытие Canal в душевой



Покрытие Canal в частной автомойке



Покрытие Canal на автомойке

ГАРАНТИЯ
• 5 лет •
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Сфера применения:

- Автомойки
- Моечные цеха
- Производственные помещения с высокой влажностью
- Прачечные

КЛЕВЕРСПОРТ



- УНИВЕРСАЛЬНОЕ
- БЕЗОПАСНОЕ
- ВСЕСЕЗОННОЕ



Уличное спортивное модульное покрытие «КлеверСпорт» было разработано с акцентом на универсальность и отлично подходит для всех видов спорта.

Безопасность.

Технология «КлеверСпорт» обеспечивает дополнительный **уровень амортизации**, что обеспечивает повышенную безопасность.

Всесезонность.

«КлеверСпорт» позволяет покрытию спокойно переносить любые сезонные условия – дождь, снег и палящее солнце не повредят покрытие.

Прочность.

Структурные стойки «КлеверСпорт» обеспечивают хорошую упругость, что позволяет играть в любые игры с мячом. Так же покрытие выдерживает самые высокие нагрузки.

Занимайтесь спортом, когда вы хотите, при любых погодных условиях!


Технические характеристики

Тип замка:	защелка
Размер модуля:	335х335 мм
Толщина модуля:	20 мм
Материал:	полипропилен
Вес модуля:	470гр
Температура эксплуатации:	от -25°C до + 50°C

Цветовая гамма:




ГАРАНТИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

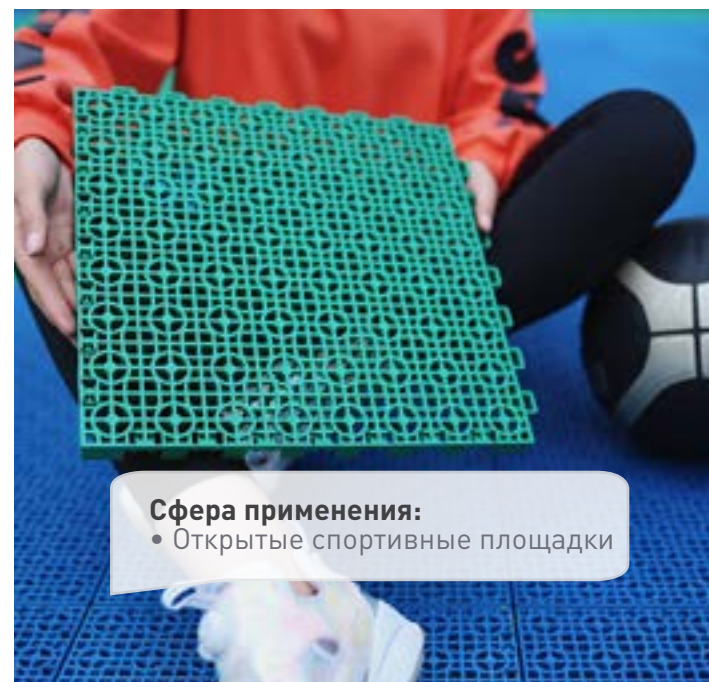


Сфера применения:

- Открытые спортивные площадки

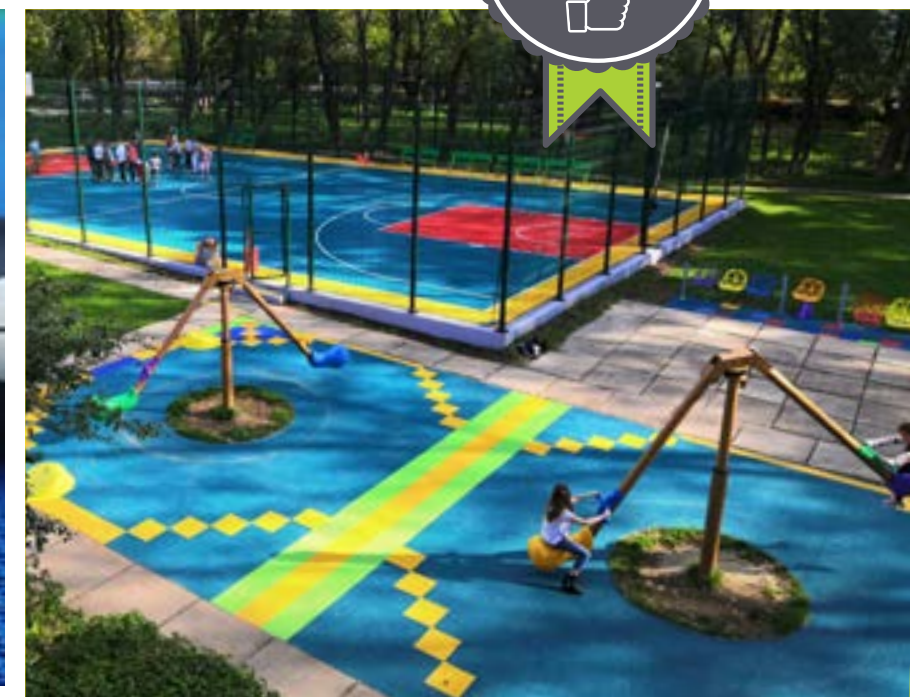

CITY

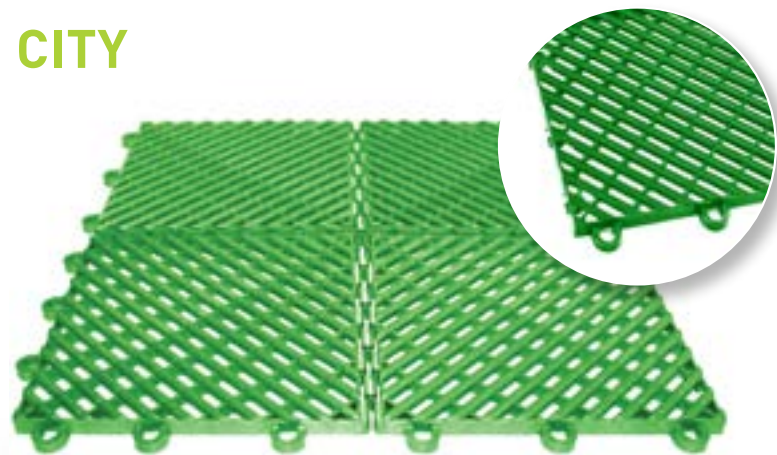

City

Модульное напольное покрытие City разработано специально для улицы.

Покрытие является морозостойким, устойчивым к воздействию ультрафиолета и перепадам температур за счет конструкции с встроенным компенсационным элементом и материала из специального полипропилена.

Дренажная структура модулей не дает воде скапливаться на поверхности, и даже после дождя покрытие останется сухим, не скользким и чистым.


- БЕЗОПАСНОЕ
- ДРЕНАЖНОЕ
- ДОЛГОВЕЧНОЕ

Покрытие City собирается легко и быстро с помощью замков "защелка".

Покрытие City не требует специальной подготовки оснований, модули можно укладывать на любую ровную утрамбованную поверхность (песок, земля, щебень, бетон и т.д.) с небольшими перепадами высот.

Технические характеристики	
Размер модуля:	330х330 мм
Толщина модуля:	12 мм
Материал:	полипропилен
Температура эксплуатации:	от -25°С до +50°С


Цветовая гамма:

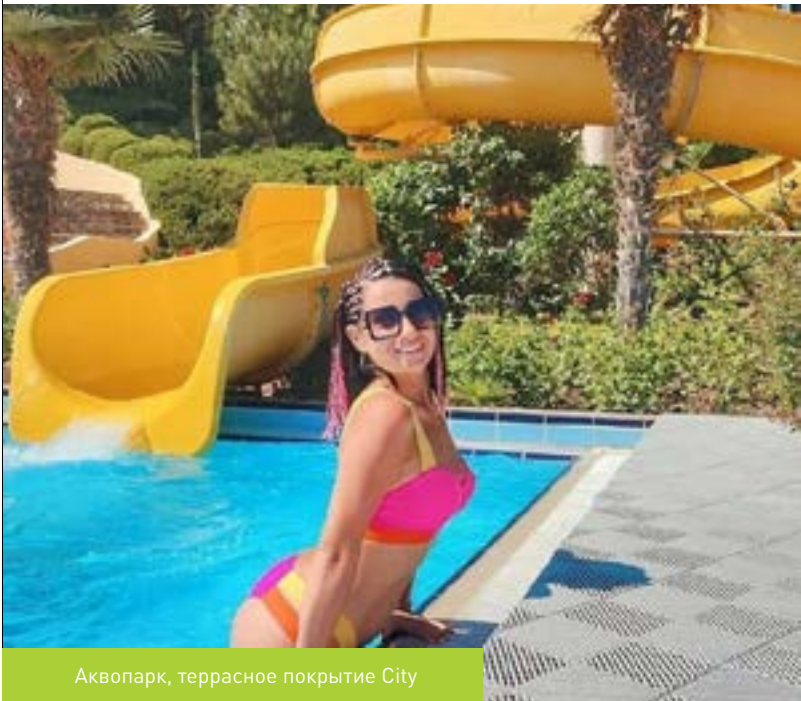

Аквапарк, террасное покрытие City




Терраса частного дома

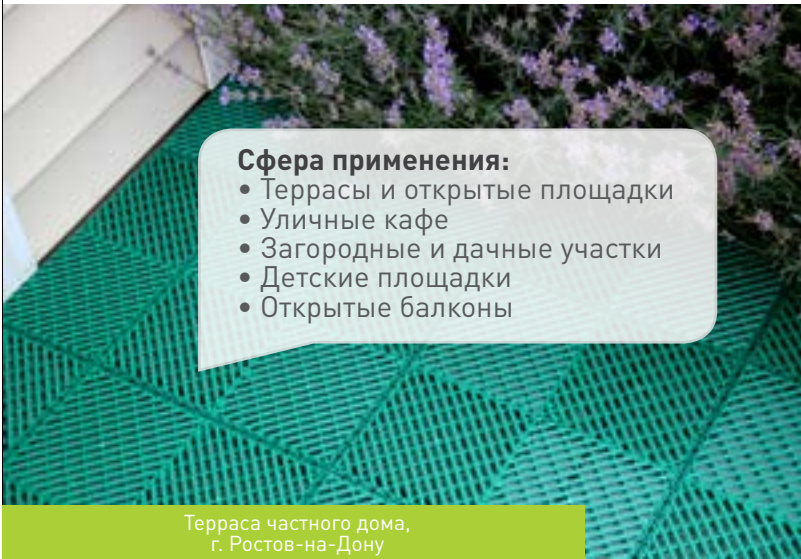


- Сфера применения:**
- Террасы и открытые площадки
 - Уличные кафе
 - Загородные и дачные участки
 - Детские площадки
 - Открытые балконы

Терраса частного дома, г. Ростов-на-Дону



Покрытие City выставочный центр

CITY ДЕКИНГ

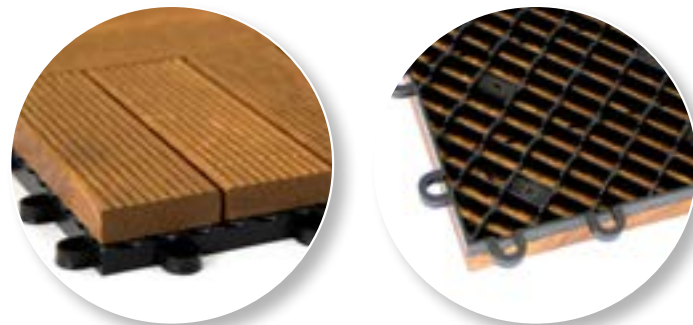

- ПРОЧНОЕ
- ПРОСТОЙ МОНТАЖ
- НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

City Декинг – напольное покрытие из натурального дуба.

Премиальное напольное покрытие City Декинг изготовлено из натурального массива дуба, обработанного специальным защитным маслом, и полипропиленовой каркасной основы. Мы используем большой толщины дубовые доски, как в террасном покрытии, что делает напольное покрытие крайне прочным. City Декинг предназначен для, летних площадок, террас и внутренних помещений.

Благодаря модульной основе, покрытие **легко монтируется и демонтируется**. Благодаря этому для ремонта нужно всего лишь демонтировать испорченный модуль и заменить на новый.


С должным уходом и соблюдением правил эксплуатации, дубовое напольное покрытие может лежать десятилетиями, не теряя своих качеств и внешнего вида

Технические характеристики


Размер модуля:	330x330мм
Толщина модуля:	27,5 мм
Материал:	массив дуба, полипропилен
Температура эксплуатации:	от -25°C до +50°C



Террасное покрытие City

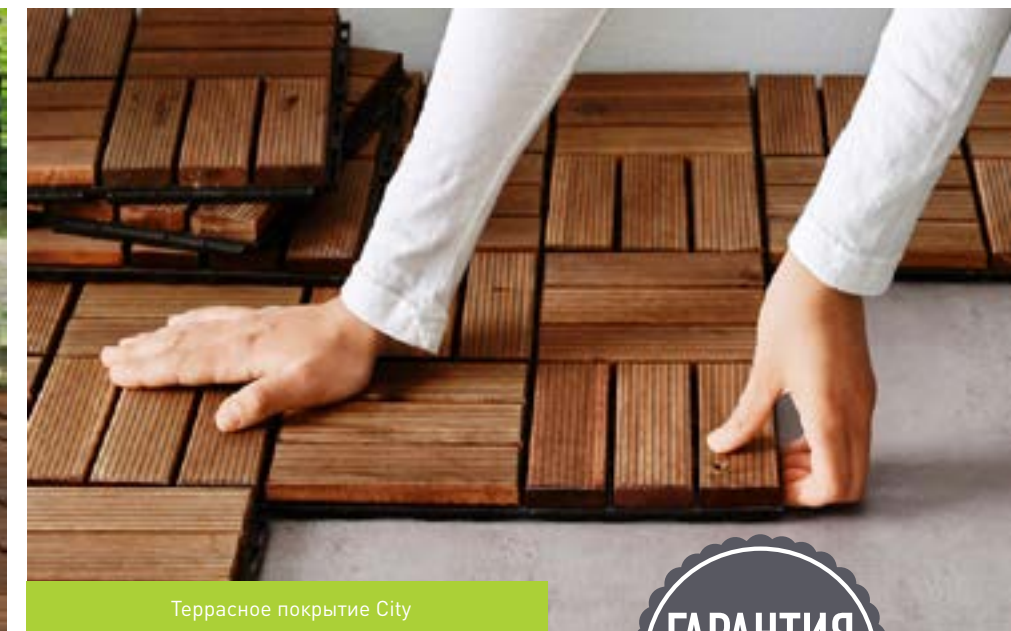


Террасное покрытие City



Сфера применения:

- Террасы и открытые площадки
- Уличные кафе
- Загородные и дачные участки
- Детские площадки
- Открытые балконы

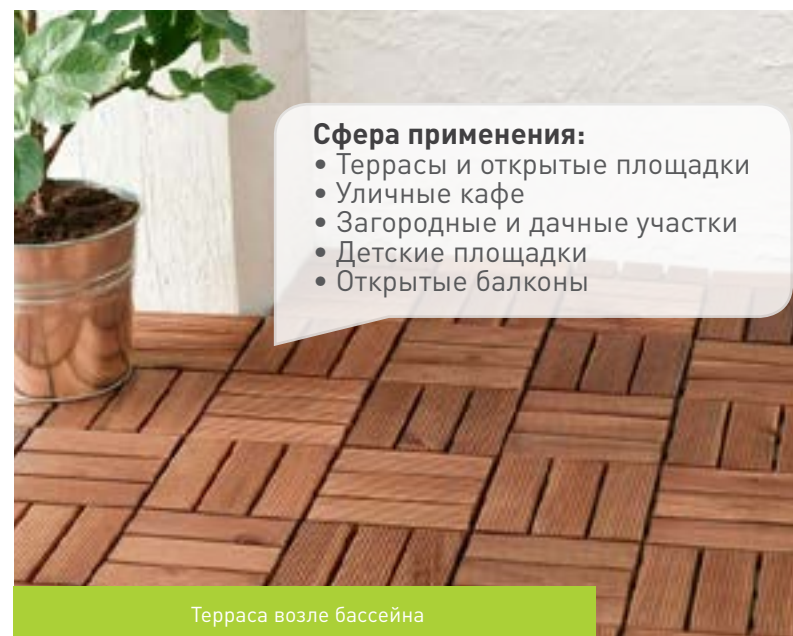


Терраса возле бассейна



Покрытие City, аквopapк

OPTIMA DUOS

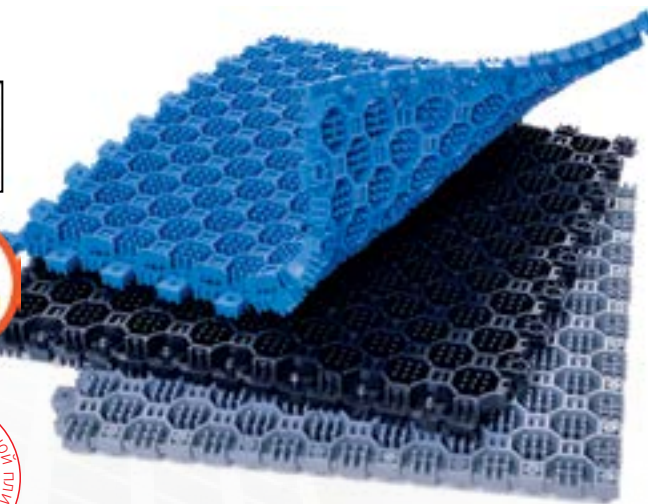

- ДВУСТОРОННЕЕ
- СРОК СЛУЖБЫ В 2 РАЗА ДОЛЬШЕ
- СИСТЕМА АНТИКАБЛУК

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ "ПЛАСТФАКТОР".

Optima Duos - уникальное двустороннее модульное грязезащитное покрытие для входных групп. У покрытия нет изнаночной стороны, обе его поверхности одинаково эффективно очищают обувь посетителей от уличной грязи. В случае необходимости, достаточно перевернуть покрытие другой стороной.


Монтаж осуществляется легко за счет системы креплений с фиксаторами, стыковка которых производится обычным молотком без специальных приспособлений и навыков.

Дренажная система покрытия обеспечивает свободное протекание воды, вентиляцию поверхности пола и быстрое высыхание.

Специально разработанная конструкция покрытия позволяет комфортно перемещаться по ней и в обуви на высоком тонком каблуке.

Технические характеристики	
Тип замка:	«гвоздики»
Размер модуля:	250х250 мм
Толщина модуля:	9, 16 мм
Твердость:	70-77 ед. ШорА
Удлинение до разрыва:	340%
Температура эксплуатации:	от -30°C до +50°C

Цветовая гамма:

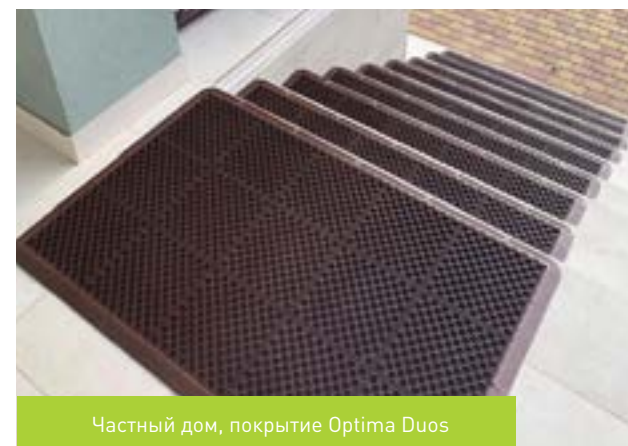

Частный дом, покрытие Optima Duos




Аэроэкспресс, г. Москва /тамбуры/ покрытие Optima Duos



Входная группа, покрытие Optima Duos



Входная группа, покрытие Optima Duos

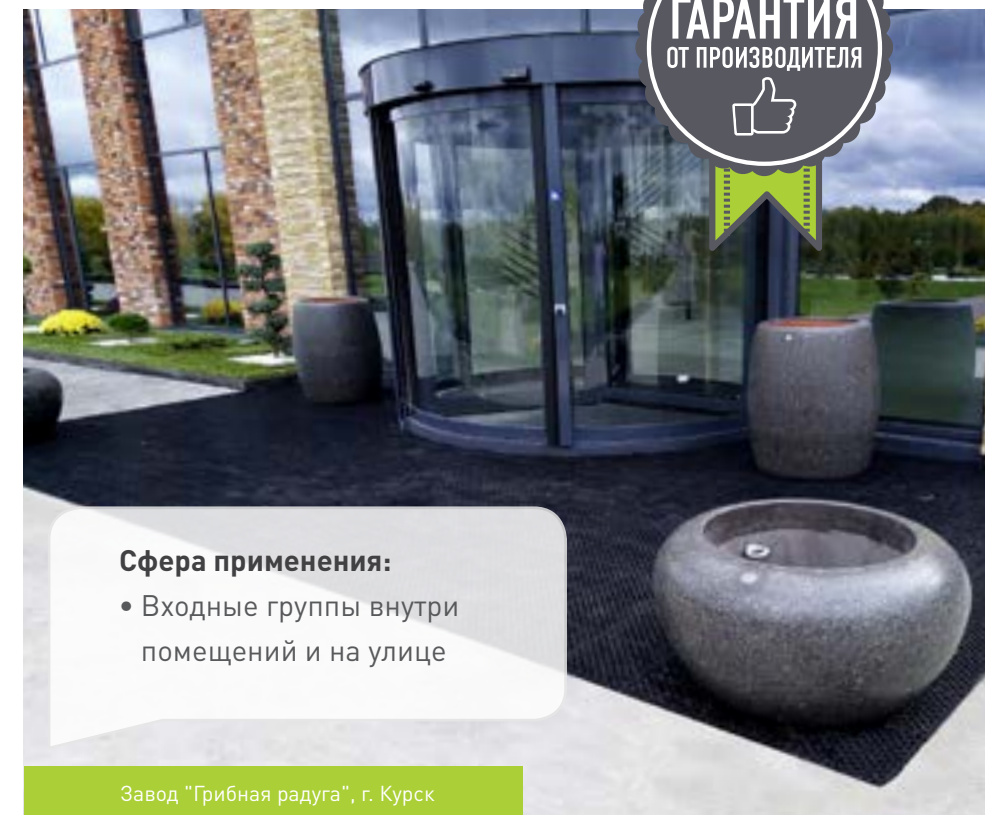

Сфера применения:


- Входные группы внутри помещений и на улице

Завод "Грибная радуга", г. Курск

ГАРАНТИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ МОДУЛИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВСТАВКАМИ

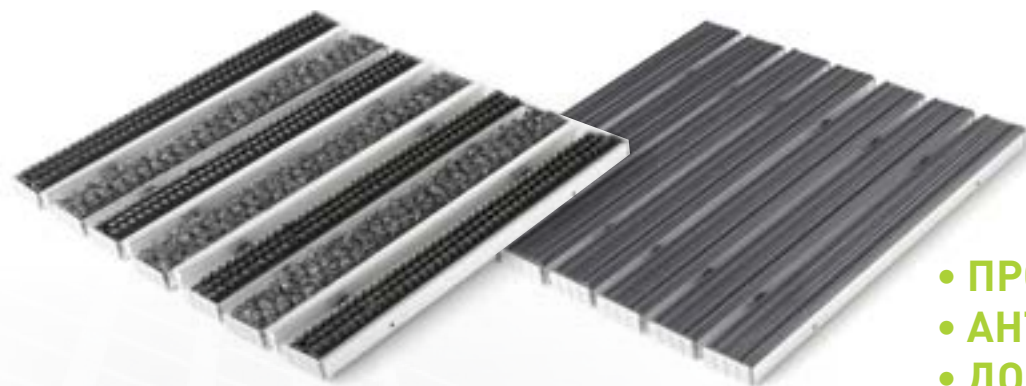

- ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ
- АНТИВАНДАЛЬНЫЕ
- ДОЛГОВЕЧНЫЕ

Грязезащитные алюминиевые модули «ПластФактор» – дренажные напольные грязезащитные покрытия с комбинацией различных вставок. Обеспечивают эффективную защиту второго уровня входной группы от грязи и влаги и безопасное движение за счет противоскользящего эффекта.

Модули «ПластФактор» применяются во входных группах с повышенной интенсивностью движения снаружи и внутри помещений.

Конструкция модулей:

- Алюминиевые несущие профили – обеспечивают устойчивость к высоким нагрузкам.
- Соединения тросами с антикоррозийной обработкой – обеспечивают длительную эксплуатацию.
- Резиновые подложки – демпферы - обеспечивают бесшумную эксплуатацию, защиту от повреждения базового покрытия и модулей, предотвращают смещение модулей в зоне размещения.

- Эластичные втулки позволяют скручивать модули при чистке и транспортировке без повреждения тросов.
- Торцевые ударопрочные заглушки защищают внутреннюю часть корпуса модулей от попадания грязи и влаги.
- Вставки износостойкие и могут быть заменены в процессе эксплуатации.
- Гибкая конструкция позволяет легко чистить модуль и пространство под ним.
- Различные вставки защищают от всех типов грязи и влаги.

Технические характеристики

Размер профиля:	28,2x13 мм (ШхВ)
Размер вставки:	26,2x6 мм (8мм) в зависимости от типа элемента (ШхВ)
Температура эксплуатации:	от -30°C до +50°C



Вставки в модуле могут комбинироваться.




ТИПЫ ВСТАВОК:

- **Грязезащитная вставка из ПВХ.** Очищает обувь от грязи, является противоскользящим элементом. Два стандартных цвета: чёрный и жёлтый, остальные цвета доступны к покупке при заказе от 100 м2.

- **Алюминиевый скребок.** Устанавливается, чередуясь с любыми другими вставками. Осуществляет первичную очистку обуви от крупной грязи и снега.


- **Щётка.** Очищает обувь от грязи и пыли.

- **Ворс.** Очищает обувь от мелкой грязи и пыли, впитывает влагу.



Сфера применения:


- Общественные здания и сооружения

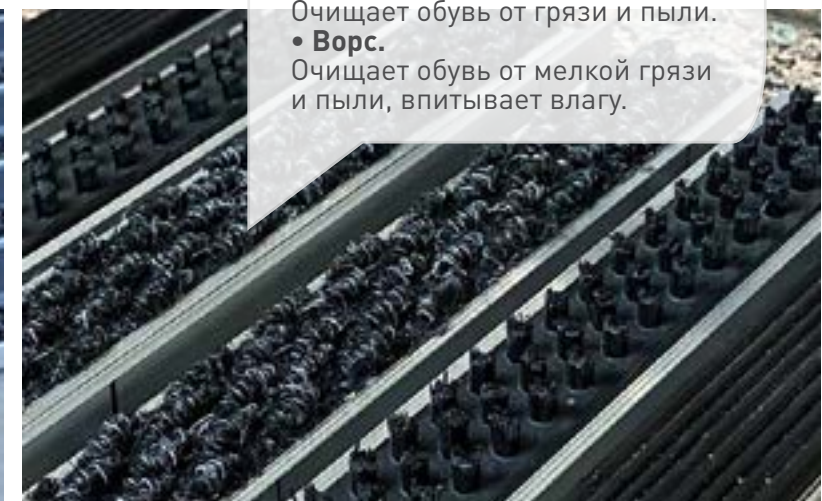

ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ИЗ ПВХ ДЛЯ ОРИЕНТАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ




Предупреждающие указатели

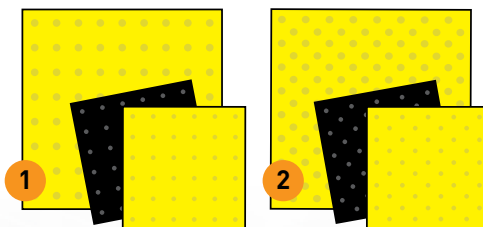

1. Конус в ряд ПВХ, ТПУ
/500x500мм, 300x300мм/

2. Конус шахматка ПВХ, ТПУ
/300x300мм, 500x500мм/

Направляющие указатели

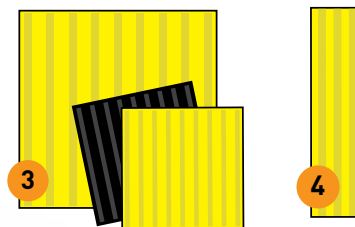

3. Диагональный риф ПВХ, ТПУ
/500x500мм, 300x300мм/

4. Продольный
риф ПВХ, ТПУ
/500x150мм/

Согласно стандартам **государственной программы "Доступная среда"** тактильные указатели должны быть установлены в пешеходных зонах для ориентации в пространстве и помощи в организации движения инвалидов по зрению.

Тактильная плитка "ПластФактор" из ПВХ изготавливается по ГОСТ Р 52875-2018, соответствует международным стандартам и требованиям к тактильным указателям на пешеходных поверхностях для слепых и слабовидящих людей.

ПластФактор производит разные виды тактильных указателей:

- продольные рифы;
- диагональные рифы;
- конусообразный риф в линейном порядке;
- конусообразный риф в шахматном порядке.

Благодаря простоте монтажа тактильная плитка оперативно и легко интегрируется в уже существующее пространство инфраструктуры объектов любого назначения.


Высокая степень износостойкости, исключительная прочность и универсальность применения полностью формируют доступную среду для маломобильных групп населения с нарушениями зрения.

Плитки 300x300 мм могут быть изготовлены с клеевым слоем, что упрощает и ускоряет монтаж.

Технические характеристики

Размер модуля:	300x300 мм 500x500 мм 500x150 мм
Толщина модуля:	1,5 мм
Высота тактильного индикатора:	4 мм
Материал:	ПВХ
Температура эксплуатации:	от -15°C до +50°C

Цветовая гамма:  

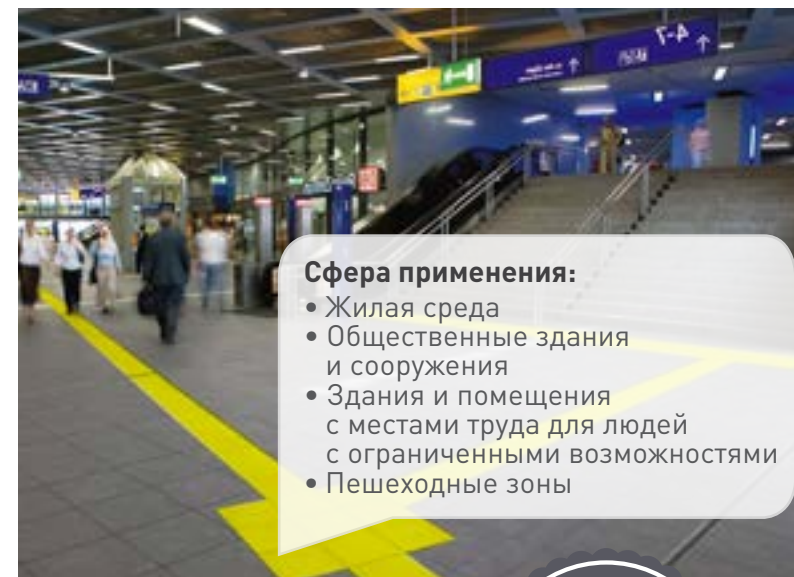


Аэропорт, внутри помещения

Сфера применения:

- Жилая среда
- Общественные здания и сооружения
- Здания и помещения с местами труда для людей с ограниченными возможностями
- Пешеходные зоны

ГАРАНТИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

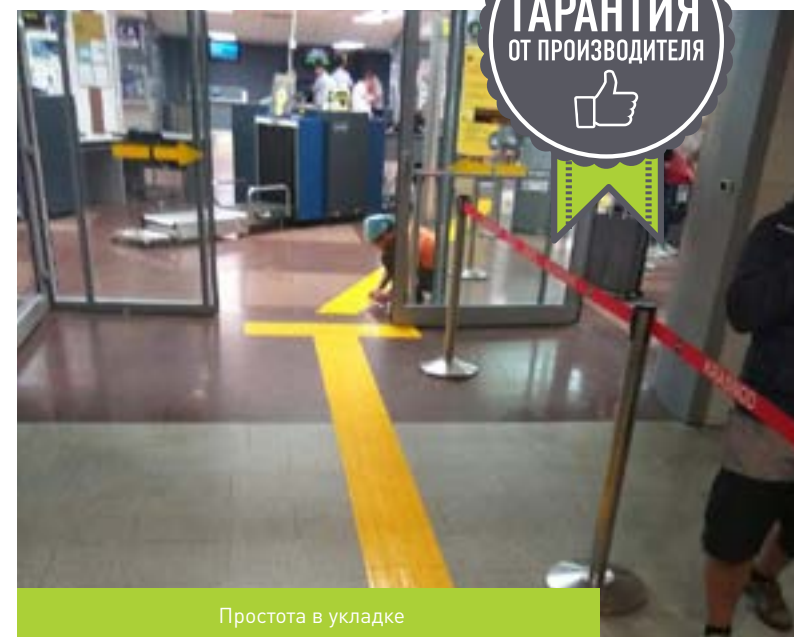

Простота в укладке



Конус шахматка 300x300мм, ПВХ

УЛИЧНАЯ ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ИЗ ТПУ

ДЛЯ ОРИЕНТАЦИИ СЛАБОВИДЯЩИХ
ЛЮДЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ



- УСТОЙЧИВА К УФ-ЛУЧАМ
И НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
- ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА
- ДОЛГОВЕЧНА

Согласно стандартам государственной программы "Доступная среда" тактильные указатели должны быть установлены в пешеходных зонах для ориентации в пространстве и помощи в организации движения инвалидов по зрению.

Тактильная плитка "ПластФактор" из ТПУ изготавливается по ГОСТ Р 52875-2018, соответствует международным стандартам и требованиям к тактильным указателям на уличных пешеходных поверхностях для слепых и слабовидящих людей.

Плитка изготовлена из термопластичного полиуретана (ТПУ), которая обладает широким температурным диапазоном эксплуатации от -30° до +50° С и высокими прочностными характеристиками.

Плитка из ТПУ по сравнению с альтернативными тактильными указателями из бетона и цемента имеет неоспоримые преимущества по легкости монтажа, прочности, долговечности и травмобезопасности.

Плитки 300x300мм могут быть изготовлены с клеевым слоем, что упрощает и ускоряет монтаж.

Лёгкий монтаж. Прочность и износостойкость: высокая статическая нагрузка.


Экологичность: плитки изготовлены из экологически чистого первичного полимера без содержания свинца.

Превосходные эксплуатационные качества:

- Устойчивость к многим химическим веществам;
- Устойчивый противоскользящий эффект даже при попадании влаги.

Технические характеристики	
Размер модуля:	150x500 мм 300x300 мм 500x500 мм
Толщина модуля:	1,5 мм
Высота тактильного индикатора:	5 мм
Материал:	ТПУ
Температура эксплуатации:	от -30°С до +50°С

Цветовая
гамма:

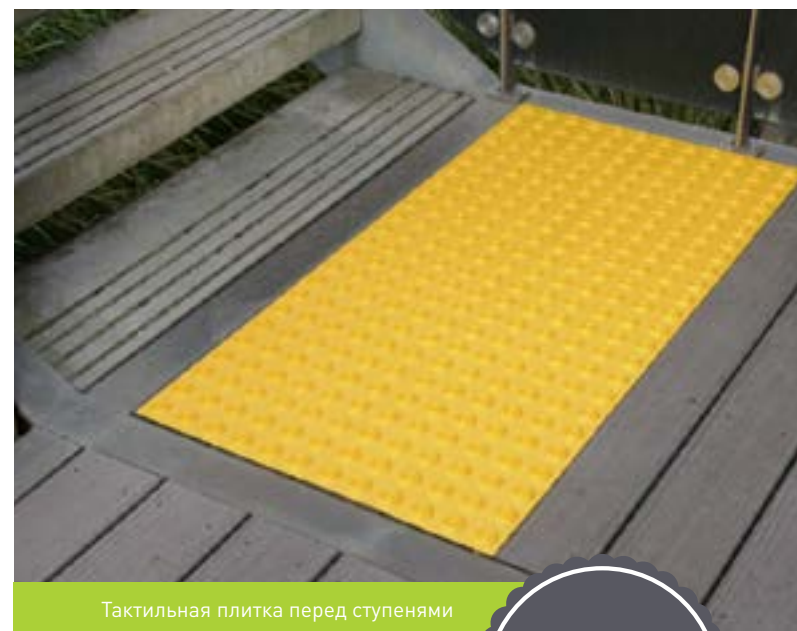

Тактильная плитка перед ступенями



Тактильная плитка при входе в ТЦ



Предупреждающая тактильная плитка
вокзала, станции ожидания поезда



Сфера применения:

- Жилая среда
- Общественные здания и сооружения
- Здания и помещения с местами труда для людей с ограниченными возможностями
- Пешеходные зоны

Предупреждающая тактильная плитка
при входе в здание

ГАРАНТИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



ТАКТИЛЬНАЯ ЛЕНТА И ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ



- **ИЗНОСОСТОЙКИЕ**
- **ДОЛГОВЕЧНЫЕ**
- **ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ**

Тактильная лента применяется для обозначения путей обхода внешних границ объектов. На краевых ступенях лестничных маршей должны быть нанесены полосы, контрастные к ступеням.

Длина соответствует протяженности безопасного пути, на котором отсутствуют препятствия и ответвления.

Тактильные индикаторы предназначены для ориентирования в пространстве людей с ограничением по зрению.


Применяются там, где технически или эстетически нецелесообразно применять тактильную плитку. Индикаторы удобно использовать для лестниц, коридоров и тамбуров.

Тактильные индикаторы создают указатели: «ПОЛЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ», «ВНИМАНИЕ», «ПРЕПЯТСТВИЕ».

Технические характеристики ленты	
Наименование:	направляющая тактильная лента
Ширина ленты:	29 мм, 50 мм
Высота ленты:	4,2 мм
В рулоне:	25 м
Материал:	ПВХ
Температура эксплуатации:	от -30°C до +50°C

Тех. характеристики индикаторов	
Наименование:	тактильные индикаторы
Форма:	усеченный конус
Диаметр конуса:	35 мм
Высота конуса:	5 мм
Фаска:	5 мм
Длина штифта:	20 мм
Материал:	ПВХ
Температура эксплуатации:	от -30°C до +50°C

Цветовая гамма: 

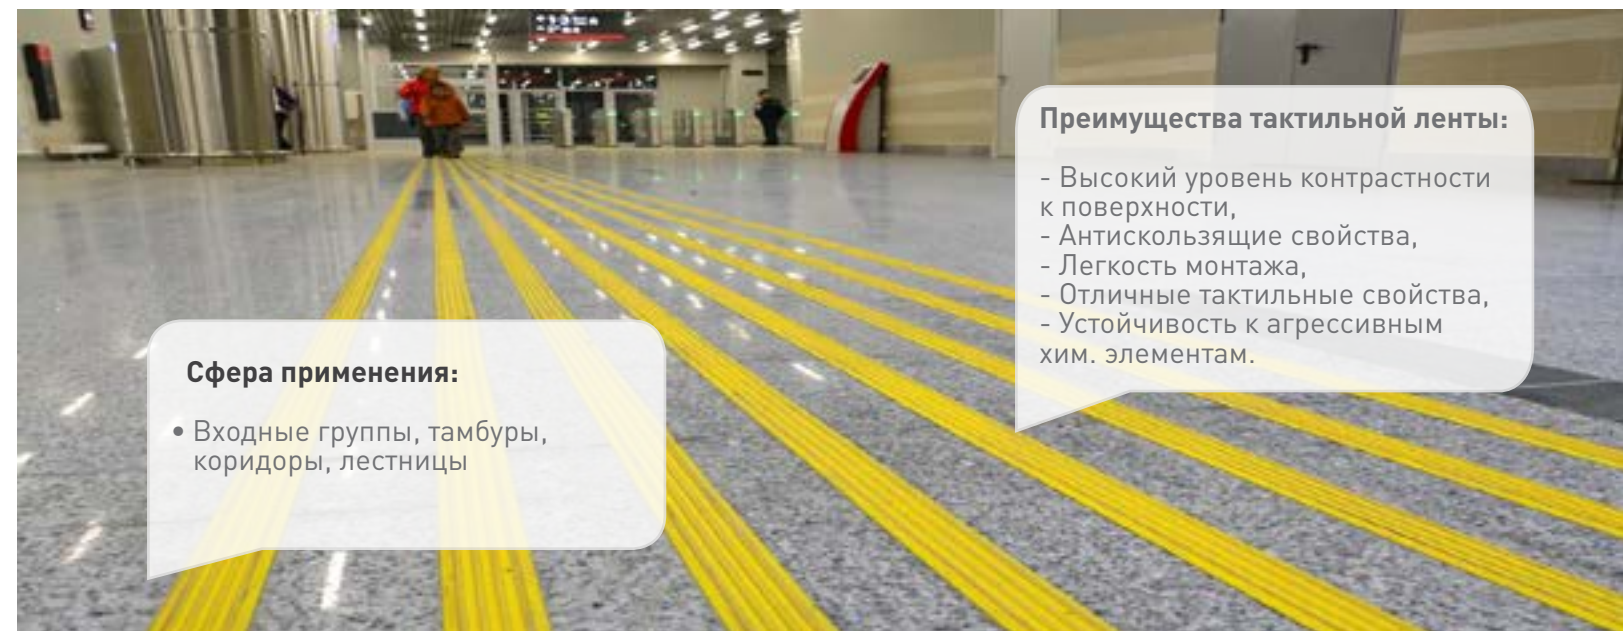

Сфера применения:

- Входные группы, тамбуры, коридоры, лестницы

Преимущества тактильной ленты:

- Высокий уровень контрастности к поверхности,
- Антискользящие свойства,
- Легкость монтажа,
- Отличные тактильные свойства,
- Устойчивость к агрессивным хим. элементам.




Тактильные индикаторы

Преимущества индикаторов:

- Высокий уровень контрастности к поверхности,
- Антискользящие свойства,
- Легкость монтажа,
- Отличные тактильные свойства,
- Устойчивость к агрессивным хим. элементам.

Предупреждающая тактильная лента

- **ТАКТИЛЬНАЯ ЛЕНТА ПРЯМАЯ**
В АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
- **ТАКТИЛЬНАЯ ЛЕНТА УГЛОВАЯ**
В АЛЮМИНИЕВОМ ПРОФИЛЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

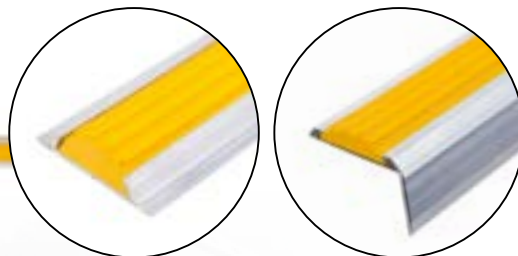

- **ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ**
- **АНТИВАНДАЛЬНАЯ**
- **ДОЛГОВЕЧНАЯ**

Использование тактильной ленты в алюминиевом профиле предотвращает скольжение на любых поверхностях и обеспечивает безопасность движения.

Прямая тактильная лента в алюминиевом профиле может использоваться во входных зонах офисных, торговых и любых общественных помещений, на лестницах любого назначения и в местах разгрузки грузовых автомобилей.

Угловая тактильная лента в алюминиевом профиле так же защищает углы ступеней от сколов, стирания и является отличным декоративным решением.

Интегрированный **клеевой слой** на алюминиевом профиле упрощает и ускоряет монтаж изделий.

Флуоресцентная направляющая на угловой тактильной ленте в алюминиевом профиле обеспечивает безопасное движение по лестницам в сумерках и темное время суток.

Эластичная вставка из ПВХ надежно крепится в пазах алюминиевого профиля, делает изделие антивандальным и увеличивает сроки эксплуатации.

Эластичная вставка может быть заменена.

Гарантия:

- Алюминиевые конструкции – 5 лет.
- ПВХ вставки – 1 год.

Технические характеристики	
Ширина профиля:	45мм
- прямая	42 мм
- угловая	
Высота профиля:	6 мм
- прямая	24,3 мм
- угловая	
Размер ПВХ вставки:	29x4,5 мм
- прямая	
- угловая	
Материал вставки:	ПВХ
Температура эксплуатации:	от -30°C до +50°C

Цветовая гамма противоскользящей ПВХ вставки: желтый и черный.
Другие цвета - при заказе от 300 м.п.


Цветовая гамма:



Тактильная лента прямая



Тактильная лента прямая

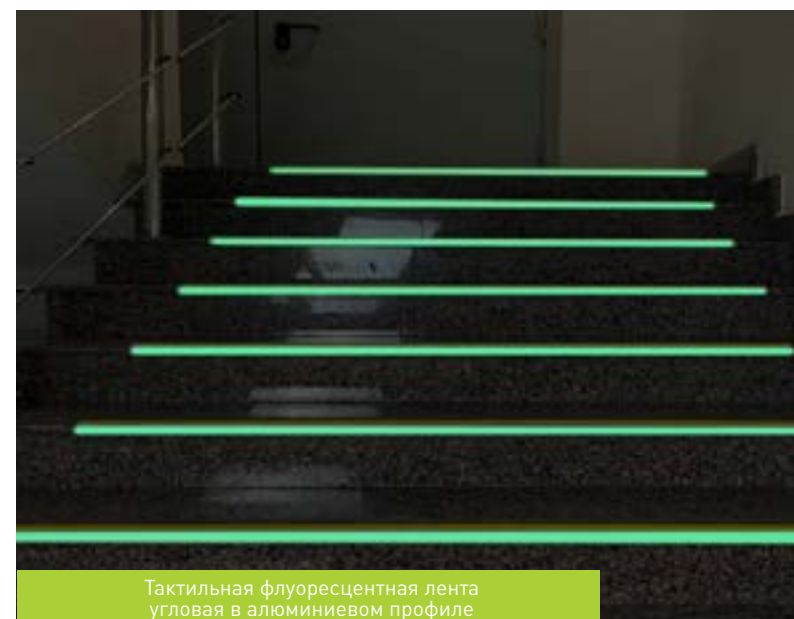

Тактильная флуоресцентная лента угловая в алюминиевом профиле



Угловая тактильная лента

Сфера применения:

- Общественные здания и сооружения
- Лестницы любого назначения
- Погрузо-разгрузочные зоны

ГАРАНТИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



БРОНЕПЛАСТ



Пороги 715x120мм



- **УСИЛЕННОЕ**
- **УНИВЕРСАЛЬНОЕ**
- **ИЗНОСОСТОЙКОЕ**

Сверхпрочные модули БронеПласт - универсальное покрытие применяемое на уличных площадках и в помещениях с высокими статическими и динамическими нагрузками.

Покрытие мобильно - быстро монтируется, демонтируется и переносится на другие площадки. Модули скрепляются между собой с помощью накладных пазов и держатся за счет собственного веса плит в 11 и 8 килограмм. Прочность и долговечность использования обусловлены толщиной модулей - 22 см и качественными ПВХ материалами.

Покрытие БронеПласт является надежной защитой бетонных покрытий от агрессивных химических веществ и механических повреждений, например в спортивных залах свободного веса или ремонтных мастерских.

Температурный диапазон эксплуатации от - 40 °С до +50 °С, выдерживает перепады температур.

БронеПласт имеет высокую устойчивость к механическим повреждениям.

Стойко к многим химическим веществам.

Технические характеристики

Тип замка:	«накладные пазы»
Размер модуля:	715x565 мм
Размер порога:	715x120мм
Толщина модуля:	22 мм
Вес модуля:	8 кг и 12 кг
Температура эксплуатации:	от -40°С до + 50°С

Цветовая гамма: 



Зона свободных весов



Спортзал, покрытие БронеПласт



Склад, покрытие БронеПласт

ГАРАНТИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Полевые Лагеря Минобороны

Сфера применения:

- Объекты промышленного назначения
- Строительные площадки
- Погрузочно-разгрузочные зоны, складские комплексы
- Уличные территории, рынки,
- Палаточные городки
- Автомобильные стоянки
- Подъездные пути, грузовые причалы
- Животноводческие комплексы, теплицы
- Спортивные объекты с зонами свободных весов

* Не выполняет эстетическую функцию.

! НАГРУЗКА 50 ТОНН



Кабель-каналы — это электротехническое изделие, обеспечивающее защиту и сохранность инженерных коммуникаций от физического воздействия (атмосферные явления, давление, перегибы и т.д.).

Функциональные свойства кабель-каналов «ПластФактор» позволяют применять их в зонах открытых площадок, где осуществляется движение легкового и большегрузного транспорта и интенсивного пешеходного трафика, где отсутствует возможность создания стационарных коммуникаций.

Кабель-канал «ПластФактор» изготовлен из ПВХ и выдерживает нагрузку 50 тонн.

Кабель-канал состоит из усиленного короба с внутренними пазами для размещения коммуникаций и крышки. Крышка держится на спроектированных опорных элементах, что упрощает монтаж и последующее обслуживание коммуникаций.

Боковые стороны имеют плавный подъём для комфортного передвижения транспорта и пешеходов. Кабель-канал имеет 5 каналов в 2-х размерах. Рельефная поверхность кабель-каналов препятствует скольжению.

Легкая сборка кабель-канала обеспечивается за счет соединения пазов элементов.

Дополнительная подготовка поверхности не требуется, кабель-канал монтируется на любые основания: бетон, щебень, асфальт, грунт и др.

Кабель-канал оборудован светоотражающими элементами, обеспечивающими безопасность движения в тёмное время суток.

2 типа конструкций кабель-каналов – прямой и угловой.

Технические характеристики	
Форма:	прямая, угловая
Внешний вид:	Поверхность кабель-мостов рельефная, цвет однородный
Размер кабель-моста (дхш):	800х600 мм
Толщина:	60 мм
Количество и размер каналов:	4 канала 35х35 мм 1 канал 40х35 мм
Твердость:	90-96 ед. Шор А
Максимальная нагрузка:	50 тонн
Плотность:	1,35-1,62 г/см3
Температура эксплуатации:	от -40°C до +70°C

Цветовая гамма:



ГАРАНТИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Сфера применения:

- Строительные площадки
- Временные палаточные лагеря
- Складские комплексы
- Парковочные комплексы
- Места проведения спортивных и развлекательных мероприятий
- Сельское хозяйство (электрификация, орошение)
- Инженерное обеспечение

Канты для грязезащитного покрытия Optima

Для обрамления грязезащитного ковра предусмотрены пластиковые канты, предотвращающие сминание краев модулей.

Прямые канты: правый, левый
Размер канта: 250 x 45 мм
Толщина канта: 9, 16 мм



Угловые канты:
Размер канта: 125 x 125 x 45 мм
Толщина канта: 9, 16 мм



Пороги для уличного террасного покрытия City

Для обрамления уличного террасного покрытия предусмотрены пороги из ПВХ, предотвращающие сминание краев модулей.

Угол City:
Размер канта: 50x50 мм
Толщина канта: 12 мм



Кант City прямой:
Размер канта: 330x50 мм
Толщина канта: 12 мм



Пороги для напольных покрытий

Пороги служат для плавного въезда-выезда техники на территорию, где используется напольное ПВХ-покрытие. Наличие порогов упрощает и повышает эффективность использования рохлей, тележек и другой колесной техники.

Порог с «Т-образным» замком
Размер порога: 500 x 110 мм
Толщина порога: 7 мм



Порог с замком «ласточкин хвост»
Размер порога: 500 x 70 мм
Толщина порога: 7 мм



Порог со скрытым и открытым замком
Размер порога: 500 x 110 мм
Толщина порога: 7 мм



Порог универсальный
Длина порога: 500 мм, ширина: от 70 до 240 мм
Толщина порога: 5 мм, 7 мм
Любые фактуры и цвета!



ФРАГМЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕТОЧНЫХ ПОЛОС

Квадратный модуль
Размер модуля: 110 x 110 мм
Толщина модуля: 7 мм



Прямоугольный модуль
Размер модуля: 500 x 110 мм
Толщина модуля: 7 мм



Клей HOMAPROF 797 2K PU
(с отвердителем)



Упаковка : 7кг

«Холодная сварка»
Homakoll S401



Упаковка: 60гр

Клей KILTO Эко 2КПУ




Упаковка: клей 5.45кг
+ отвердитель 0.55кг

Клей
EuroMix PU 2K + отвердитель



Упаковка: 8,1кг

Комплект полноразмерных
образцов

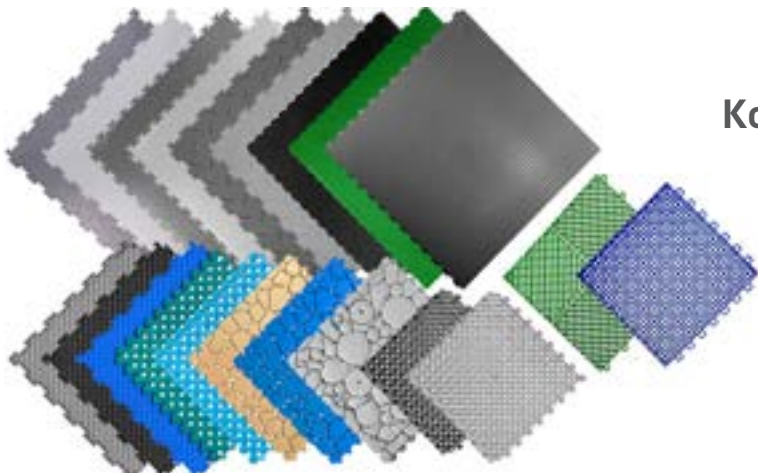

Комплект включает в себя
все виды покрытий

Кол-во модулей в наборе: 29шт
Цвет и фактура обговариваются с клиентом
индивидуально

Рекламные POS материалы
/товар для продвижения/



Комплект: каталог, буклеты, образцы
цвета, образцы покрытия
Вес комплекта: 1-2кг

Мини-образцы на цепочке
/товар для продвижения/



Вес: 1,5кг

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР


QuBiK.one



Куб Bion



Куб Zen



Куб Zen/2



Куб Frame



Куб Bion большой

В веке инноваций и технологий «Пласт-Фактор» представляет новый продукт - универсальные кубы QuBiK.one.

Эти кубы не просто элемент декора или игрушка. Они являются мостом между детством и взрослой жизнью, между игрой и работой.

С QuBiK.one каждый может стать архитектором своего пространства, создавая уникальные конструкции для дома, офиса или даже уличного пространства.

От простых столов и стульев до сложных арт-объектов и дизайнерских решений - возможности кубов QuBiK.one безграничны.

Сочетание высококачественных материалов, продуманный дизайн и универсальность делают кубы QuBiK.one идеальным решением для современного человека, который ценит креативность, функциональность и стиль.

«QuBiK.one» – это идеальное решение для современного человека, который ценит креативность, функциональность и стиль.

Используя кубы, вы можете организовать рабочее пространство, задекорировать уже имеющиеся комнаты или построить совершенно новое помещение от беседки до модульного сооружения!

Соединение готовых кубов в конструкции расширяет возможности применения и ограничивается лишь фантазией.

Для крепления применяется отдельный фиксатор, который надежно соединяет два и более куба между собой. Соединение готовых кубов в конструкции расширяет возможности применения и ограничивается лишь фантазией. Подходят для кубов размером 225x225x225мм, 225x225x127,5мм и 450x450x450мм.

Цветовая гамма:



Bion



Куб Bion



Грань Bion

Технические характеристики

	Грань	Куб
Размер:	225x225x15мм	225x225x225 мм
Вес:	0,175кг	1кг
УФ стойкость:	есть	
Материал:	Полипропилен	
Способ сборки куба:	Грани куба - защелки	
Способ крепления кубов между собой:	Клипсы: -одноразовые -многоразовые	
Температура эксплуатации:	от -25°C до +50°C	

Frame



Куб Frame



Грань Frame

Технические характеристики

	Грань	Куб
Размер:	225x225x15мм	225x225x225 мм
Вес:	0,095кг	0,57кг
УФ стойкость:	есть	
Материал:	Полипропилен	
Способ сборки куба:	Грани куба - защелки	
Способ крепления кубов между собой:	Клипсы: -одноразовые -многоразовые	
Температура эксплуатации:	от -25°C до +50°C	

Zen



Куб Zen



Грань Zen

Технические характеристики

	Грань	Куб
Размер:	225x225x15мм	225x225x225 мм
Вес:	0,205кг	1,23кг
УФ стойкость:	есть	
Материал:	Полипропилен	
Способ сборки куба:	Грани куба - защелки	
Способ крепления кубов между собой:	Клипсы: -одноразовые -многоразовые	
Температура эксплуатации:	от -25°C до +50°C	

Bion большой



Куб Bion большой



Грань Bion большая


Технические характеристики

	Грань	Куб
Размер:	450x450x15мм	450x450x350 мм
Вес:	0,65кг	3,9кг
УФ стойкость:	есть	
Материал:	Полипропилен	
Способ сборки куба:	Грани куба - защелки	
Способ крепления кубов между собой:	Клипсы: -одноразовые -многоразовые	
Температура эксплуатации:	от -25°C до +50°C	

Zen/2



Куб Zen/2



Грань Zen/2

Технические характеристики

	Грань	Куб
Размер:	225x127,5x15мм	225x225x127,5 мм
Вес:	0,115кг	0,81кг
УФ стойкость:	есть	
Материал:	Полипропилен	
Способ сборки куба:	Грани куба - защелки	
Способ крепления кубов между собой:	Клипсы: -одноразовые -многоразовые	
Температура эксплуатации:	от -25°C до +50°C	

Все грани «QuBiK.one» соединяются между собой.
Маленький куб крепится к большому с помощью клипс.



Пинцет для извлечения клипс



Клипса одноразовая



Клипса многоразовая



МОДЕЛЬНЫЕ КУБИКИ
MODELKIT



ModelKit кубики предназначены для творческих людей, желающих протестировать и визуализировать свои проекты перед созданием полноразмерных конструкций.

Идеальны для архитекторов, дизайнеров и хобби-мастеров, ModelKit позволяют моделировать мебель, интерьеры и различные композиции, предлагая бесконечные возможности для экспериментов и креатива. Создайте свой макет, а затем воплотите его в жизнь с помощью наших кубов полного размера!

Использование ModelKit для моделирования проектов перед их полномасштабной реализацией позволяет сократить финансовые риски.

Экономия достигается за счет минимизации ошибок в дизайне и материалах, что важно при реализации крупных и затратных проектов. Такой подход обеспечивает эффективное использование ресурсов, позволяя точно оценить необходимые материалы и избежать лишних трат.



Крепление
Мини-клипсы




Ключик
для извлечения клипс

Применение Mini Bion позволяет оптимизировать расходы не только в домашних проектах, но и в масштабных коммерческих инициативах. В случае с мебельным гарнитуром, детальное моделирование помогает точно рассчитать необходимое количество материалов, избегая излишних трат.

Технические характеристики	
Размер куба:	90х90х90мм
УФ стойкость:	есть
Материал:	Полипропилен
Способ сборки куба:	Грани куба - защелки
Способ крепления кубов между собой:	Клипсы
Температура эксплуатации:	от -15°C до +50°C

Цветовая гамма:



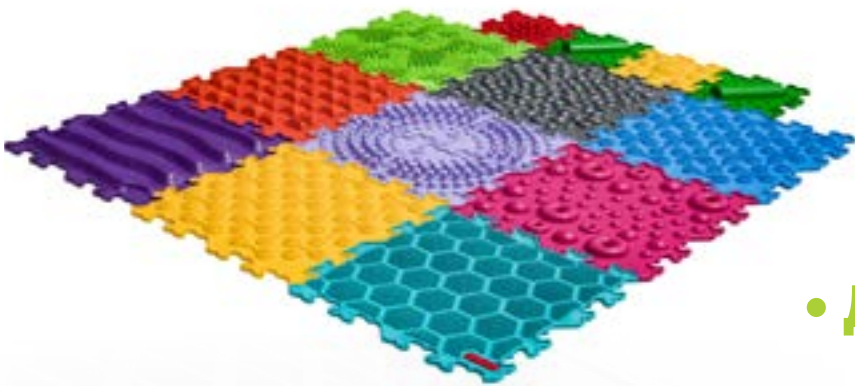

КОВРИКИ
SPORTO.ONE

• ДЛ Я ВСЕЙ СЕМЬИ!

Коврики «SPORTO.ONE» из ярких модулей с разными фактурами – универсальное готовое решение для детей и взрослых. Коврики эффективны для занятий физкультурой, игр с детьми, релаксации, их использование снимает усталость и заряжает энергией.

В наборы «Физкульт» и «Твистер» интегрирован модуль «Диск здоровья» – это тренажер для укрепления группы мышц живота и развития подвижности позвоночника. Результат регулярных занятий – стройность и гибкость.

Продукция сертифицирована, безопасна и гигиенична.

- Преимущества ковриков «SPORTO.ONE»:**
- Для занятий физкультурой всех членов семьи.
 - Для веселых детских игр и развивающих занятий по изучению фигур, фактур, цветов, развитию мелкой моторики, логики и образного мышления.
 - Устойчивы к ультрафиолету.
 - Не имеют запаха.
 - Легко моются.
 - Безопасный продукт.
 - Модули прочно скрепляются между собой в коврик благодаря новому замковому соединению.
 - Модули легко собираются в любой комбинации со смещением в разном направлении.

- Модули ярких цветов с разными оригинальными фактурами двух размеров.
- Наборы «SPORTO.ONE» – отличный подарок. Упаковка – коробка сундучок с ручкой.

Технические характеристики	
Размер модуля:	125x125 мм 250x250 мм
Набор Пастель ^{new} :	250x250 мм – 6 шт 125x125 мм – 8 шт
Набор Ассорти:	250x250 мм – 8 шт 125x125 мм – 8 шт
Набор Комфорт:	250x250 мм – 6 шт
Набор Физкульт:	250x250 мм – 6 шт 125x125 мм – 4 шт + диск здоровья 250x250 мм – 1 шт
Набор Твистер:	диск здоровья 250x250 мм – 2 шт
Тип замка:	пазл
Материал:	ПВХ



Набор Ассорти




Набор Комфорт



Набор Физкульт



Набор Твистер



sporto.one

ПЕСЧАНЫЙ БЕРЕГ **new**



250x250 мм – 5 шт
125x125 мм – 4 шт



ЗЕФИР **new**



250x250 мм – 5 шт
125x125 мм – 4 шт



СНЕЖНАЯ ВЕРШИНА **new**



250x250 мм – 6 шт



ЛЕСНАЯ ТРОПИНКА **new**



250x250 мм – 8 шт
125x125 мм – 4 шт



НАБОР ПАСТЕЛЬ



250x250 мм – 6 шт
125x125 мм – 8 шт



НАБОР АССОРТИ



250x250 мм – 8 шт
125x125 мм – 8 шт



НАБОР ФИЗКУЛЬТ



250x250 мм – 6 шт
125x125 мм – 4 шт
+ диск здоровья
250x250 мм – 1 шт

НАБОР ТВИСТЕР



диск здоровья
250x250 мм – 2 шт

НАБОР КОМФОРТ





250x250 мм – 6 шт



Каталог цвета

Основные цвета напольных покрытий из ПВХ по каталогу RAL

Стандартные цвета

			
RAL 9005 черный	RAL 7037 сумеречный	RAL 7035 светло-серый	RAL 5021 бирюзовый
			
RAL 8025 коричневый	RAL 3020 красный	RAL 1019 бежевый	RAL 4010 розовый
			
RAL 5005 синий	RAL 2004 оранжевый	RAL 1016 желтый	RAL 4005 фиолетовый
			
RAL 5012 голубой	RAL 6029 зеленый	RAL 6018 салатовый	RAL 9003 белый

Пастельные цвета

			
RAL 480-4 розовый кварц	RAL 310 80 15 лавандовый	RAL 250 80 15 небесный	RAL 180 90 10 мятный
			
RAL 130 80 40 фисташковый	RAL 095 90 20 песочный	RAL 090 90 95 слоновая кость	

* Мы подберем цвет подходящий для вас в соответствии с пожеланием или корпоративным цветом (при заказе свыше 300 м²).
* Пастельные цвета распространяются только на серию Aqua

Внимание! Цвета в печатном каталоге могут отличаться от оригиналов цвета продукции из-за особенностей цветопечати. Образцы цвета предоставлены только в ознакомительных целях.



**АО «ПластФактор»,
346812, Ростовская область, Мясниковский р-он,
с. Крым, ул. 5-я Линия, д. 1
+7 /863/ 303 20 42 - отдел продаж
+7 /863/ 303 41 73 - приёмная**

**plastfactor.com
office@plastfactor.ru**

8 800 775 84 09
/Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ/



По вопросам качества продукции, пожалуйста, обращайтесь:

e-mail: qa@plastfactor.ru /Начальник Отдела Качества/.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы находятся на сайте: **plastfactor.com**
в разделе ИНФОРМАЦИЯ -> Вопрос/Ответ.

Каталог действителен: с 10.02.2025г.